

FLT 14




Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	3-Phasen-Stromschiene
Schutzart IP:	20
Betriebs-temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	70 000 h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V
Nenn-frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, Casambi



Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch
Verfügbare Linsen:	60°, 90°, asymetryczna, doppelt asymetryczna

Lichtdaten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe-index:	CRI>80
Lichtstrom-toleranz:	+/- 10%

Weitere Daten:

Gewicht:	1,9kg
----------	-------

FLT ist eine innovative, effiziente und moderne Beleuchtung für Büro- und Verkaufsflächen. Sie greift die Anforderungen und Trends moderner Büros, Shops und ihrer Umgebung auf und passt sich aktuellen Bedürfnissen an. Aufbau- und Pendelmontage der FLT-Leuchte ermöglichen eine schnelle Anpassung an wechselnde Raumlays. Das effiziente Linsensystem und die breite Optikauswahl gewährleisten hervorragende Lichtqualität und hohe Lichtausbeute.

Photometrischer Körper

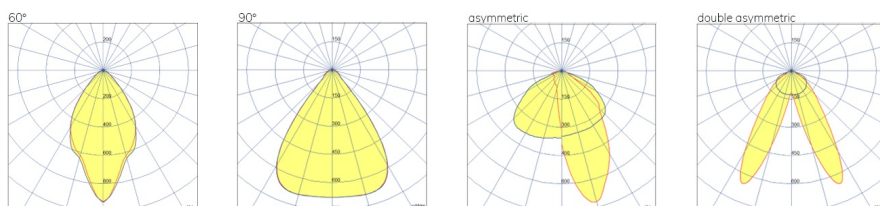

E- elektronika

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



weiß

schwarz

03

05

C - Farbe

L – Linsen

60 – 60°

90 – 90°

02 -

asymetryczne

22 -

doppelt

asymetryczne

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
2094.03ELC	5053lm	38W	141lm/W	3000K	...
2094.04ELC	5375lm	38W	141lm/W	4000K	...
2091.01ELC	3671lm	38W	97lm/W	2200K	<21