

FLT 2



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C




Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, Casambi

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch
Verfügbare Linsen:	60°, 90°, asymetryczna, doppelt asymetryczna

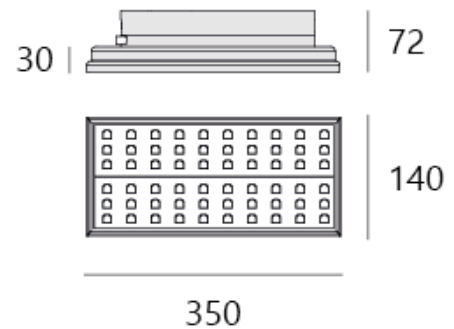

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>80
Lichtstrom- toleranz:	+/- 10%


FLT ist eine innovative, effiziente und moderne Beleuchtung für Büro- und Verkaufsflächen. Sie greift die Anforderungen und Trends moderner Büros, Shops und ihrer Umgebung auf und passt sich aktuellen Bedürfnissen an. Aufbau- und Pendelmontage der FLT-Leuchte ermöglichen eine schnelle Anpassung an wechselnde Raumlayouts. Das effiziente Linsensystem und die breite Optikauswahl gewährleisten hervorragende Lichtqualität und hohe Lichtausbeute.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen

60 – 60°

90 – 90°

02 - asymetryczne

22 - doppelt

asymetryczne

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
2130.03ELC	2526lm	19W	141lm/W	3000K	<21
2130.04 ELC	2688lm	19W	141lm/W	4000K	<21
2130.01ELC	1835lm	19W	87lm/W	2200K	<21