

FLT 22

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	3-Phasen-Stromschiene
Schutzart IP:	20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	70 000 h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, Casambi

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch
Verfügbare Linsen:	60°, 90°, asymetryczna, dwukrotnie asymetryczna

Lichtdaten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>80
Lichtstrom- toleranz:	+/- 10%

Weitere Daten:

Gewicht:	1,9kg
----------	-------




Photometrischer Körper

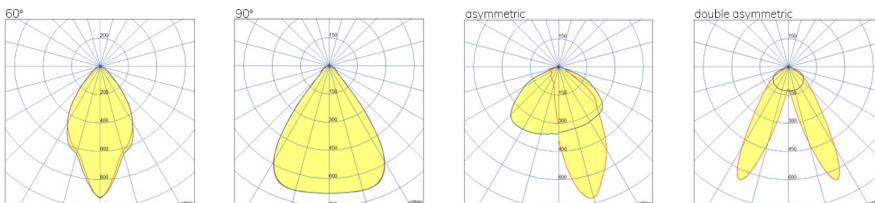

E - Elektronik

O - on/off
D - DALI
C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen

60 – 60°
90 – 90°
02 - asymmetric
22 - double
asymmetric

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
2095.03ELC	5053lm	38W	141lm/W	3000K	...
2095.04 ELC	5375lm	38W	141lm/W	4000K	...
2095.01ELC	3671lm	38W	97lm/W	2200K	<21