

PAT 8



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	3-Phasen-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, Casambi

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	50°, 80°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90
Lichtstrom- toleranz:	+/- 10%

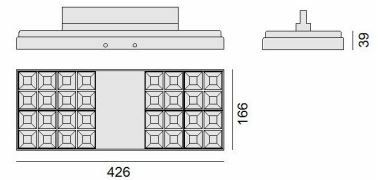


C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



L - Linsen

50 – 50°

80 – 80°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
2132.02ELC	4 071lm	40W	110lm/W	2700K	<17
2132.03ELC	4 240lm	40W	110lm/W	3000K	<17
2132.04ELC	4 417lm	40W	110lm/W	4000K	<17