

PETIT 75



Mechanische Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montage:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI, Casambi

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	18°, 36°, 60°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

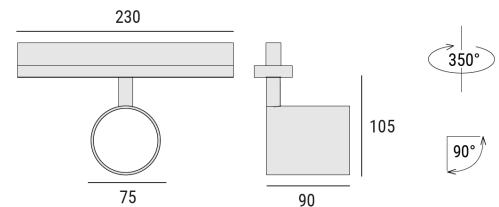

Petit ist eine Familie kompakter Projektoren mit einem ausgewogenen Verhältnis von Baugröße und Lichtstrom. Die Leuchte tritt optisch zurück; die Aufmerksamkeit gilt den Lichteffekten im Innenraum. Miniaturisierung, begrenzte Blendung und gleichzeitig hohe Effizienz waren die wichtigsten Entwicklungsziele. Geeignet für Verkaufsflächen, Ausstellungsräume, Museen und Kunstgalerien. Erhältlich in sechs Größen; Montage an 48-V-Schiene oder an 3-Phasen-Stromschiene.

Referenzen



Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin,
Polen

E - Elektronik

0 - on/off

D - DALI

C - Casambi



weiß

schwarz

03

05

C - Farben zur Auswahl

L - Linsen

60 – 60°

36 – 36°

18 – 18°

Art.-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
204 4.02ELC	954lm	13W	80lm/W	27 00K
204 4.03ELC	994lm	13W	80lm/W	3000K
204 4.04 ELC	1036lm	13W	80lm/W	4 000K

Zubehör

Entblendungs-Wabenraster

20.06

