

PIF PAF 75



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	Glas

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (CRI>95 - auf Anfrage)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,8kg
Karton:	300x200x120mm

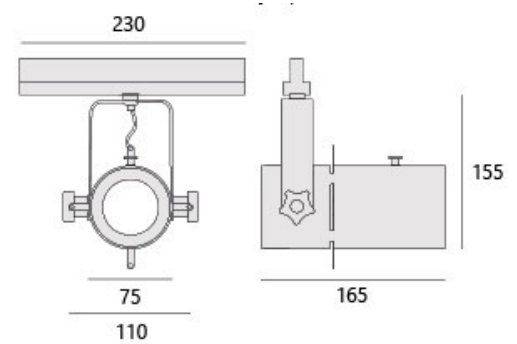

PIF-PAF ist ein LED-Framing-Projektor. Konstruktion und Zubehör bestimmen die Funktionalität der Leuchte. Geeignetes Framing-Zubehör ermöglicht die Lichtformung nach individuellen Anforderungen. Mit einstellbarer Optik und Blendenschiebern lässt sich die Form des Lichtkegels verändern, sodass ein Objekt, ein Teilbereich oder ein Bild präzise beleuchtet werden kann. Pif-Paf ist für die Montage auf einer 48-V-Magnetschiene oder einer 230-V-Stromschiene vorgesehen. Steuerung: on/off, manuell oder DALI.

Referenzen



Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu
„Karolin”, Otrębusy, Polen



Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin,
Polen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warschau,
Polen

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

weiß	schwarz
03	05

C - Farbe

Framing-Linse

Art.-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2097.02EC	1340lm	19W	77lm/W	2700K
2097.03EC	1396lm	19W	77lm/W	3000K
2097.04EC	1454lm	19W	77lm/W	4000K

Zubehör

GOBO-Halter - GOBO-Blech Ø55 mm,
ausgeschnittenes Motiv max. Ø22 mm, GOBO nicht
im Lieferumfang

20.09

