

PIF PAF 90



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	Glas


Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (CRI>95 - auf Anfrage)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	2,1kg
Karton:	300x200x120mm

PIF-PAF ist ein LED-Framing-Projektor. Konstruktion und Zubehör bestimmen die Funktionalität der Leuchte. Geeignetes Framing-Zubehör ermöglicht die Lichtformung nach individuellen Anforderungen. Mit einstellbarer Optik und Blendenschiebern lässt sich die Form des Lichtkegels verändern, sodass ein Objekt, ein Teilbereich oder ein Bild präzise beleuchtet werden kann. Pif-Paf ist für die Montage auf einer 48-V-Magnetschiene oder einer 230-V-Stromschiene vorgesehen. Steuerung: on/off, manuell oder DALI, Casambi.

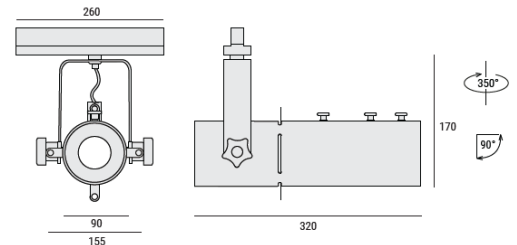

Referenzen



Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu
„Karolin”, Otrębusy, Polen



Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin,
Polen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warschau,
Polen

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

weiß	schwarz
03	05

C - Farbe

Framing-Linse

Art.-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2054.02EC	2022lm	28W	78lm/W	2700K
2054.03EC	2106lm	28W	78lm/W	3000K
2054.04EC	2193lm	28W	78lm/W	4000K

Zubehör

GOBO holder - GOBO-Blech Ø70mm,
ausgeschnittenes Motiv max. Ø22 mm, GOBO nicht
im Lieferumfang

20.10

