

# PIKE



## Allgemeine Daten:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Gehäuse:                 | Aluminium           |
| Montageart:              | 230-V-Stromschiene  |
| Schutzart IP:            | IP20                |
| Betriebs-<br>temperatur: | von -40°C bis +40°C |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h            |

## Elektrische Daten:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Nennspannung:          | 220-240V AC           |
| Nenn-<br>frequenz:     | 50-60 Hz              |
| Schutzklasse:          | I                     |
| Lichtquelle enthalten: | ja                    |
| Dimmung:               | on-off, DALI, CASAMBI |

## Optische Daten:


|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Optik:             | Linse       |
| Material:          | PMMA        |
| Lichtverteilung:   | symmetrisch |
| Verfügbare Linsen: | 6°, 36°     |

## Lichtdaten:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Lichtquelle:              | LED                          |
| Farbwiedergabe-<br>index: | CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95) |
| Lichtstrom-<br>toleranz:  | +/-10%                       |


## Weitere Daten:

|          |               |
|----------|---------------|
| Gewicht: | 0,5kg         |
| Karton:  | 180x180x100mm |

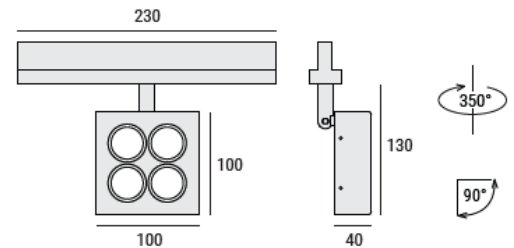

## E - Elektronik

O - on/off  
D - DALI  
C - Casambi



## C - Farbe

## L - Linsen

06 – 6°  
36 – 36°

| Art.-Nr.   | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Effizienz | Farbtemperatur |
|------------|--------------------|----------|-----------|----------------|
| 2049.02ELC | 1253lm             | 13W      | 105lm/W   | 2700K          |
| 2049.03ELC | 1305lm             | 13W      | 105lm/W   | 3000K          |
| 2049.04ELC | 1360lm             | 13W      | 105lm/W   | 4000K          |