

PULO



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	10°, 20°, 30°, 40°, 60°, 45x10°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (CRI>95 - auf Anfrage)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:


Gewicht:	0,6kg
Karton:	180x180x100mm

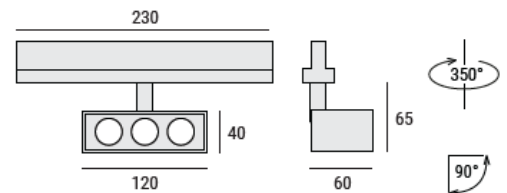

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI



L - Linsen

10 - 10°

20 - 20°

30 - 30°

40 - 40°

60 - 60°

41 - 45x10° oval

horizontal

42 - 45x10° oval

vertical

C - Farbe

Art.-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2075.02ELC	664lm	7W	103lm/W	2700K
2075.03ELC	691lm	7W	103lm/W	3000K
2075.04ELC	720lm	7W	103lm/W	4000K