

SMART 3



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI (auf Anfrage: POTENCJOMETR)

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	10°, 20°, 30°, 40°, 60°, 45x10°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,5kg
Karton:	300x220x200mm

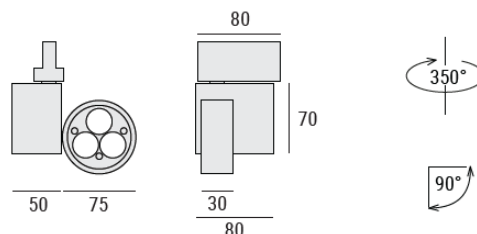

Wir präsentieren eine Reihe professioneller Projektoren mit hervorragender Lichtausbeute und interessantem Design. Geeignet für öffentliche Bereiche wie Showrooms, Museen und Kunstgalerien sowie für private Innenräume.

Referenzen



Muzeum Pamięci w Sybirze, weißtostok,
Polen

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



weiß

03

schwarz

05

C - Farbe

L - Linsen

10 – 10°

20 – 20°

30 – 30°

40 – 40°

60 – 60°

41 – 45x10° oval

horizontal

42 - 45x10° oval

vertical

auf Anfrage

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2003.02ELC	664lm	7 W	103lm /W	2700K
2003.03ELC	691lm	7 W	103lm /W	3000K
2003.04 ELC	720lm	7 W	103lm /W	4000K