

SMART 4 RGBW



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	3-Phasen-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000 h

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabe- CRI:	>80
Lichtstrom- toleranz:	+/- 10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Dimmung:	DALI, Casambi

Der Projektor Smart 4 RGBW ist eine kompakte Beleuchtungslösung, ideal für Ausstellungsanwendungen. Er bietet das volle RGBW-Farbspektrum und ermöglicht eine präzise Anpassung der Lichtfarbe. Die Leuchten gehören zur SMART-Serie mit unterschiedlichen Leistungen und Baugrößen bei einheitlichem Design und flexibler Auswahl der passenden Lösung.

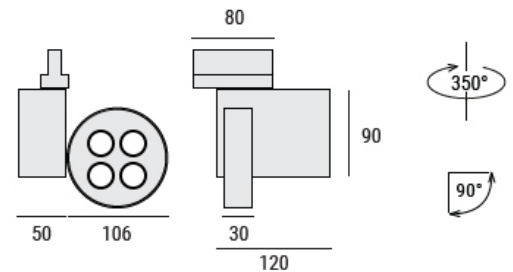

E-
elektronika

D-
Dali

C-
Casambi



weiß
03

schwarz
05

L –
Linsen

10 –

10°

20 –

20°

30 –

30°

40 –

40°

60 –

60°

41 –

45x10°

oval

horizontal

42 –

45x10°

oval

vertical

C-
Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz
2138.05ELC	1419lm	16W	89lm/W