

# SMART 4 WALLWASHER



## Allgemeine Daten:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Gehäuse:                 | Aluminium           |
| Montageart:              | 230-V-Stromschiene  |
| Schutzart IP:            | IP20                |
| Betriebs-<br>temperatur: | von -40°C bis +40°C |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h            |

## Elektrische Daten:

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Nennspannung:             | 220-240V AC                                          |
| Nenn-<br>frequenz:        | 50-60 Hz                                             |
| Schutzklasse:             | I                                                    |
| Lichtquelle enthalten: ja |                                                      |
| Dimmung:                  | on-off, DALI, CASAMBI (auf Anfrage:<br>POTENCJOMETR) |

## Optische Daten:


|                  |            |
|------------------|------------|
| Optik:           | Reflektor  |
| Material:        | PC         |
| Lichtverteilung: | wallwasher |

## Lichtdaten:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Lichtquelle:              | LED                          |
| Farbwiedergabe-<br>index: | CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95) |
| Lichtstrom-<br>toleranz:  | +/-10%                       |

## Weitere Daten:

|          |               |
|----------|---------------|
| Gewicht: | 0,8kg         |
| Karton:  | 300x220x200mm |

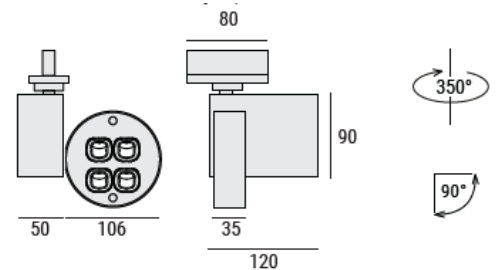

Kompakter Projektor mit Wallwasher-Reflektor für eine gleichmäßige Beleuchtung der Wand von der Decke bis zum Boden. Die Leuchte eignet sich hervorragend für Museen und Verkaufsflächen.

## E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



weiß

schwarz

03

05

## C - Farbe

auf Anfrage

| Art.-Nr.  | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Effizienz | Farbtemperatur |
|-----------|--------------------|----------|-----------|----------------|
| 2005.02EC | 846lm              | 9W       | 102lm/W   | 2700K          |
| 2005.03EC | 881lm              | 9W       | 102lm/W   | 3000K          |
| 2005.04EC | 918lm              | 9W       | 102lm/W   | 4000K          |