

THIN



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	18°, 36°, 60°

Lichtdaten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (CRI>95 - auf Anfrage)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:


Gewicht:	0,8-1,0kg
Karton:	350x300x200mm



szynoprzewód 230V
moc oprawy 8W, 14W

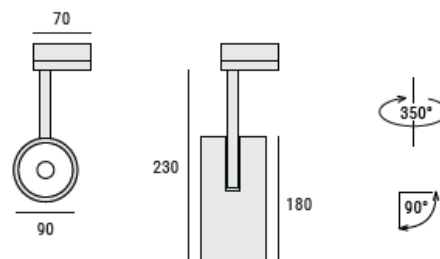

szynoprzewód 230V
moc oprawy 20W

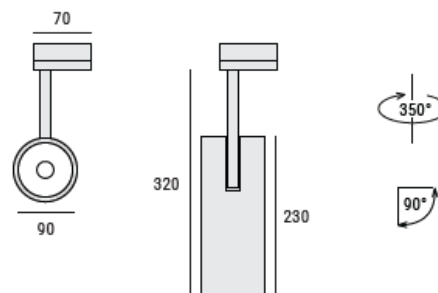

Der Projektor THIN ist eine Leuchte mit schlichtem, modernem Design aus Aluminium. Montage an der Schiene oder direkt an der Decke. Die große Auswahl an Abstrahlwinkeln ermöglicht die Anpassung des Lichtstroms an das zu beleuchtende Element - von schmal bis breit. Der Projektor eignet sich für Ausstellungs- und Verkaufsbereiche sowie moderne Wohnräume.

Referenzen



Mausoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michnowie



iSpot, Posen, Polen




Muzeum Miasta Gdyni, Gdingen, Polen

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen

18 - 18°

36 - 36°

60 - 60°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Gewicht
2019.02ELC	809lm	8W	110lm/W	2700K	0,8kg
2019.03ELC	843lm	8W	110lm/W	3000K	0,8kg
2019.04 ELC	878lm	8W	110lm/W	4000K	0,8kg
2020.02ELC	1450lm	14 W	112lm/W	2700K	0,8kg
2020.03ELC	1510lm	14 W	112lm/W	3000K	0,8kg
2020.04 ELC	1574lm	14 W	112lm/W	4000K	0,8kg
2021.02ELC	2253lm	20W	122lm/W	2700K	1,0kg
2021.03ELC	2346lm	20W	122lm/W	3000K	1,0kg
2021.04 ELC	2444lm	20W	122lm/W	4000K	1,0kg