

THIN S



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	18°, 36°, 60°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

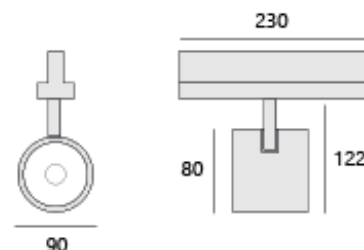


Der Projektor THIN ist eine Leuchte mit schlichtem, modernem Design aus Aluminium. Montage an der Schiene oder direkt an der Decke. Die große Auswahl an Abstrahlwinkeln ermöglicht die Anpassung des Lichtstroms an das zu beleuchtende Element - von schmal bis breit. Der Projektor eignet sich für Ausstellungs- und Verkaufsbereiche sowie moderne Wohnräume.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen

18 - 18°

36 - 36°

60 - 60°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2090.02ELC	809lm	8W	110lm/W	2700K
2090.03ELC	843lm	8W	110lm/W	3000K
2090.04ELC	878lm	8W	110lm/W	4000K
2091.02ELC	1450lm	14W	112lm/W	2700K
2091.03ELC	1510lm	14W	112lm/W	3000K
2091.04ELC	1574lm	14W	112lm/W	4000K