

TRACER 90S



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	18°, 36°, 60°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,8kg
Karton:	300x220x200mm

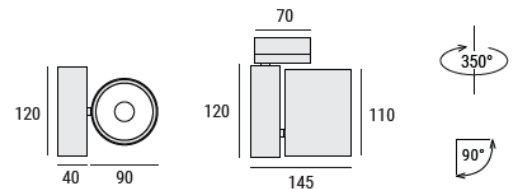

Referenzen



Osiedle Nadmorski Dwór, Gdingen,
Polen



Kratki.pl, Warschau, Polen




Piekarnia Piekus, Konin, Polen

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen

18 – 18°

36 – 36°

60 – 60°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2061.02ELC	809lm	8W	110lm/W	2700K
2061.03ELC	843lm	8W	110lm/W	3000K
2061.04 ELC	878lm	8W	110lm/W	4000K
2062.02ELC	1450lm	14 W	112lm/W	2700K
2062.03ELC	1510lm	14 W	112lm/W	3000K
2062.04 ELC	1574 lm	14 W	112lm/W	4000K
2063.02ELC	2253lm	20W	122lm/W	2700K
2063.03ELC	2346lm	20W	122lm/W	3000K
2063.04 ELC	2444 lm	20W	122lm/W	4000K