

TRACER H TUNABLE WHITE



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, Casambi

Optische Daten:



Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	18°, 36°, 60°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,9kg
Karton:	300x220x200mm

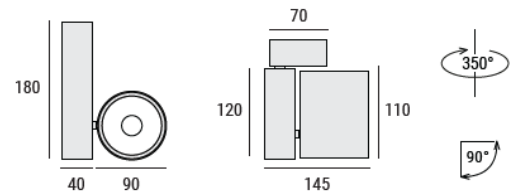

Referenzen



Muzeum Historii Żywności Polskich
„Polin”, Warschau, Polen



Kratki.pl, Warschau, Polen




Biura Sprzedaży Mieszkań inwestycji
Wólczyńska AH, Warschau, Polen

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen

18 – 18°

36 – 36°

60 – 60°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2070.06ELC	843lm	12W	73lm/W	2700-6500K
2071.06ELC	1741lm	24W	76lm/W	2700-6500K