

ZIPPER 55



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	Glas
Lichtverteilung:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	10°-60°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%


Weitere Daten:

Gewicht:	0,4kg
Karton:	300x200x120mm

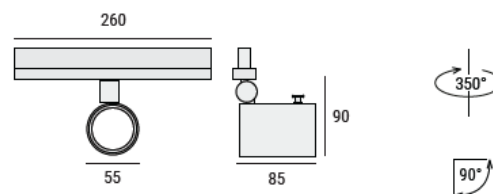

Zipper ist ein Projektor mit einem optischen System zur stufenlosen Einstellung des Abstrahlwinkels von 10° bis 60° und allen Zwischenpositionen. Die Optik basiert auf einer präzisen Glaslinse, die die Effizienz der Leuchte auf hohem Niveau erhält. Die manuelle Linsenverstellung im Inneren vergrößert die Gehäuselänge nicht und bewahrt das klare Design. Zipper eignet sich besonders für Bereiche mit häufig wechselnden Ausstellungen, in denen vorhandene Beleuchtung an neue Zonen, Orte und Objekte angepasst werden muss - etwa Museen, Galerien, Restaurants, Kulturinstitutionen und Salons. Mit der regulierbaren Optik lässt sich die Beleuchtung flexibel an veränderte Bedingungen anpassen; zugleich werden Kosten für neue Beleuchtung reduziert.

C - Farbe



Art.-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
207 6.020C	607lm	6W	110lm/W	27 00K
207 6.030C	632lm	6W	110lm/W	3000K
207 6.04 0C	658lm	6W	110lm/W	4 000K