

ZIPPER 75



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	10°-60°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 na (zapytanie: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,5kg
Karton:	300x200x120mm

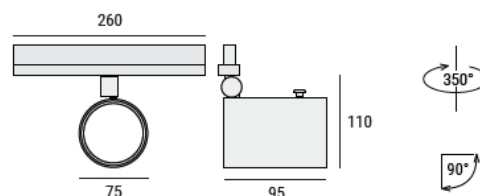


Zipper ist ein Projektor mit einem optischen System zur stufenlosen Einstellung des Abstrahlwinkels von 10° bis 60° und allen Zwischenpositionen. Die Optik basiert auf einer präzisen Glaslinse, die die Effizienz der Leuchte auf hohem Niveau erhält. Die manuelle Linsenverstellung im Inneren vergrößert die Gehäuselänge nicht und bewahrt das klare Design. Zipper eignet sich besonders für Bereiche mit häufig wechselnden Ausstellungen, in denen vorhandene Beleuchtung an neue Zonen, Orte und Objekte angepasst werden muss - etwa Museen, Galerien, Restaurants, Kulturinstitutionen und Salons. Mit der regulierbaren Optik lässt sich die Beleuchtung flexibel an veränderte Bedingungen anpassen; zugleich werden Kosten für neue Beleuchtung reduziert.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI



C - Farbe

Art.-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2077.02EC	1369lm	12W	124 lm /W	2700K
2077.03EC	1427lm	12W	124 lm /W	3000K
2077.04EC	1486lm	12W	124 lm /W	4000K