

CINTURA RASTER UGR<19



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	48-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	48V DC
Schutzklasse:	III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI

Optische Daten:



Lichtverteilung:	symmetrisch
------------------	-------------

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Blendwert UGR:	<19
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:


Gewicht:	0,3kg
Karton:	620x40x50mm

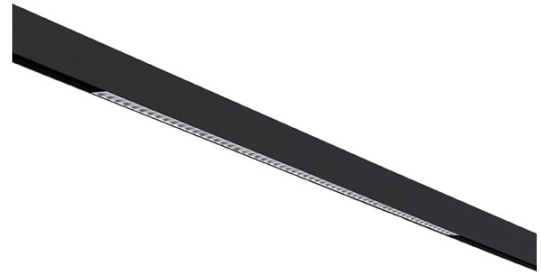

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
2078.02EC	1197lm	14 W	93lm/W	2700K	<19
2078.03EC	1247lm	14 W	93lm/W	3000K	<19
2078.04EC	1299lm	14 W	93lm/W	4000K	<19