

PETIT 30



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	48-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	48V DC
Schutzklasse:	III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Wählbare Linsen:	10°, 20°, 30°, 40°, 60°, 45x10°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,1kg
Karton:	180x180x100mm

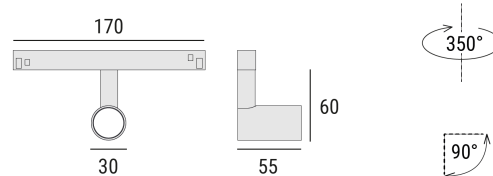

Petit ist eine Familie kompakter Projektoren mit einem ausgewogenen Verhältnis von Baugröße und Lichtstrom. Die Leuchte tritt optisch zurück; die Aufmerksamkeit gilt den Lichteffekten im Innenraum. Miniaturisierung, begrenzte Blendung und gleichzeitig hohe Effizienz waren die wichtigsten Entwicklungsziele. Geeignet für Verkaufsflächen, Ausstellungsräume, Museen und Kunstgalerien. Erhältlich in sechs Größen; Montage an 48-V-Schiene.

Referenzen



Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin,
Polen

E - Elektronik

0 - on/off

D - DALI



weiß

03

schwarz

05

C - Farben zur Auswahl

L - Linsen

10 – 10°

20 – 20°

30 – 30°

40 – 40°

60 – 60°

41 – 45x10° OVAL

HORIZONTAL

Art.-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2035.02ELC	222lm	3W	80lm/W	2700K
2035.03ELC	231lm	3W	80lm/W	3000K
2035.04ELC	240lm	3W	80lm/W	4000K