PETIT 40

IP20 CE

Mechanische Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montage:	48-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs-temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 48V DC	
Schutzklasse:	III
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI

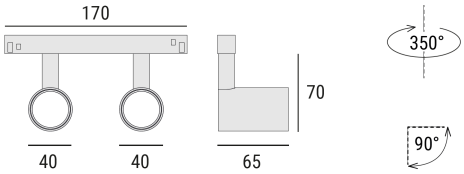

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	36°, 60°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe-index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom-toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,5kg
Karton:	180x180x100mm

Petit ist eine Familie kompakter Projektoren mit einem ausgewogenen Verhältnis von Baugröße und Lichtstrom. Die Leuchte tritt optisch zurück; die Aufmerksamkeit gilt den Lichteffekten im Innenraum. Miniaturisierung, begrenzte Blendung und gleichzeitig hohe Effizienz waren die wichtigsten Entwicklungsziele. Geeignet für Verkaufsflächen, Ausstellungsräume, Museen und Kunstgalerien. Erhältlich in sechs Größen; Montage an 48-V-Schiene.

Referenzen

Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polen

E – elektronika

0 - on/off

D - DALI

C - Farbe

weiß	schwarz
03	05

L – Linsen

36 – 36°

60 – 60°

Art.-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2038.02ELC	978lm	14W	76lm/W	2700K
2038.03ELC	1018lm	14W	76lm/W	3000K
2038.04ELC	1061lm	14W	76lm/W	4000K

Erstellungsdatum: 06.07.2026
Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Datenblatt dargestellten technischen Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die im Katalog dargestellten Farboptionen der Ausführungen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Lichtstromtoleranz +/- 10%.

Liralighting Sp. z o. o. | ul. E. Kwiatkowskiego 2 | 82-300 Elbląg | info@liralighting.pl | tel. +48 55 236 11 85 | fax. +48 55 232 65 89 | www.liralighting.pl