

PETIT 50



Mechanische Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montage:	48-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h




Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Wählbare Linsen:	36°

Elektrische Daten:

Nennspannung:	48V DC
Schutzklasse:	III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI

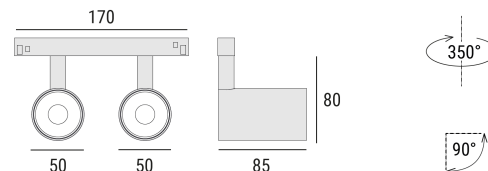

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,6kg
Karton:	180x180x100mm

Petit ist eine Familie kompakter Projektoren mit einem ausgewogenen Verhältnis von Baugröße und Lichtstrom. Die Leuchte tritt optisch zurück; die Aufmerksamkeit gilt den Lichteffekten im Innenraum. Miniaturisierung, begrenzte Blendung und gleichzeitig hohe Effizienz waren die wichtigsten Entwicklungsziele. Geeignet für Verkaufsflächen, Ausstellungsräume, Museen und Kunstgalerien. Erhältlich in sechs Größen; Montage an 48-V-Schiene.

Referenzen



Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin,
Polen

E – elektronika

0 - on/off

D - DALI



weiß

03

schwarz

05

C - Farben

I – Linsen

36 – 36°

Art.-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
204 2.02 ELC	14 46lm	15W	105lm/W	27 00K
204 2.03 ELC	1507lm	15W	105lm/W	3000K
204 2.04 ELC	1570lm	15W	105lm/W	4000K

Zubehör

Entblendungs-Wabenraster

numer katalogowy 20.07

