

PIKE



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	48-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	48V DC
Schutzklasse:	III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	6°, 36°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,5kg
Karton:	180x180x100mm

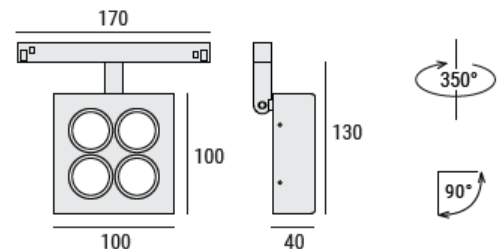

E - Elektronik

0 - on/off

D - DALI

weiß	schwarz
03	05

C - Farbe

L - Linsen

06- 6°

36- 36°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2050.02ELC	1253lm	13W	105lm/W	2700K
2050.03ELC	1305lm	13W	105lm/W	3000K
2050.04 ELC	1360lm	13W	105lm/W	4000K