

# PULO



## Allgemeine Daten:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Gehäuse:                 | Aluminium           |
| Montageart:              | 48-V-Stromschiene   |
| Schutzart IP:            | IP20                |
| Betriebs-<br>temperatur: | von -40°C bis +40°C |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h            |

## Elektrische Daten:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Nennspannung:          | 48V DC       |
| Schutzklasse:          | III          |
| Lichtquelle enthalten: | ja           |
| Dimmung:               | on-off, DALI |

## Optische Daten:


|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Optik:             | Linse                                |
| Material:          | PMMA                                 |
| Lichtverteilung:   | symmetrisch                          |
| Verfügbare Linsen: | 10°, 20°, 30°, 36°, 40°, 60°, 45x10° |

## Lichtdaten:

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Lichtquelle:              | LED                           |
| Farbwiedergabe-<br>index: | CRI>90 (CRI>95 - auf Anfrage) |
| Lichtstrom-<br>toleranz:  | +/-10%                        |

## Weitere Daten:

|          |               |
|----------|---------------|
| Gewicht: | 0,6kg         |
| Karton:  | 180x180x100mm |

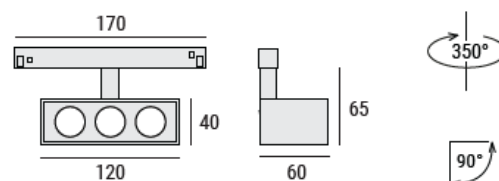

Die Konstruktion des Projektors PULO bietet hohe Funktionalität und ein eigenständiges Design. Durch asymmetrische Lichtverteilung erzeugt die Leuchte einen wirkungsvollen Wall-Washing-Effekt. Sie eignet sich sehr gut als Akzentbeleuchtung. Steuerung: on/off, manuell, DALI. Montage an Magnetschiene (48 V).

## E - Elektronik

O - on/off

D - DALI



## C - Farbe

## L - Linsen

10 - 10°

20 - 20°

30 - 30°

40 - 40°

60 - 60°

41 - 45x10° OVAL

HORIZONTAL

42 - 45x10° OVAL

VERTICAL

| Art.-Nr.   | Lichtstrom | Leistung | Effizienz | Farbtemperatur |
|------------|------------|----------|-----------|----------------|
| 2046.02ELC | 821lm      | 10W      | 89lm/W    | 2700K          |
| 2046.03ELC | 855lm      | 10W      | 89lm/W    | 3000K          |
| 2046.04ELC | 891lm      | 10W      | 89lm/W    | 4000K          |