

SAV RGBW



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	48-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	60 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	48V DC
Schutzklasse:	III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	10° - 50°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	RGBW


Weitere Daten:

Gewicht:	0,7kg
Karton:	180x180x100mm

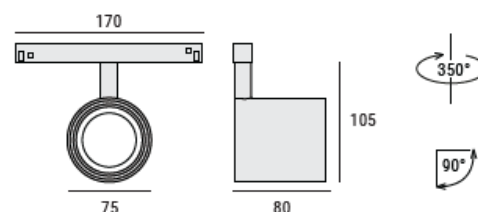

Der Lichtprojektor SAV verbindet modernste Technologie mit einem breiten Anwendungsspektrum. Die Leuchte ermöglicht volle Kontrolle über den beleuchteten Bereich durch ein vollständig integriertes Lichtmodul mit Bluetooth-Bedienung und eine Optik zur Einstellung des Abstrahlwinkels. Zusätzlich lassen sich Lichtintensität, Farbabstimmung und Farbmischung sowie der Abstrahlwinkel im Bereich 10°-50° ohne zusätzliche Steuerleitungen anpassen. Erhältlich in RGBW, Tunable White (2700K-4000K) sowie mit festen Farbtemperaturen 2700K, 3000K und 4000K. Lebensdauer 60 000 h.

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2069.05C	486lm	15W	34 lm/W	RGBW