

FLIP



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbaumontage
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	10°, 20°, 30°, 40°, 60°, 45x10°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:


Gewicht:	0,7kg
Karton:	300x220x200mm

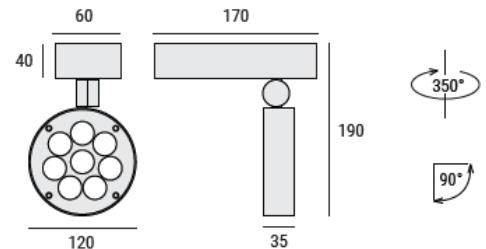

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI



C - Farbe

L - Linsen

10 - 10°

20 - 20°

30 - 30°

40 - 40°

60 - 60°

41 - 45x10°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2079.02ELC	946lm	11W	93lm/W	2700K
2079.03ELC	985lm	11W	93lm/W	3000K
2079.04ELC	1026lm	11W	93lm/W	4000K
2080.02ELC	1890lm	19W	108lm/W	2700K
2080.03ELC	1969lm	19W	108lm/W	3000K
2080.04ELC	2051lm	19W	108lm/W	4000K