

PIF PAF 90



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbaumontage
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzart IP:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	Glas
Lichtverteilung:	kadrujący

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (CRI>95 - auf Anfrage)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	2,1kg
Karton:	300x200x120mm

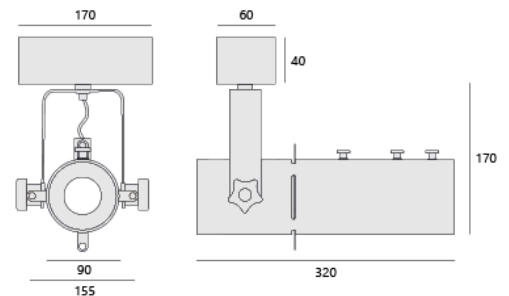

PIF-PAF ist ein LED-Framing-Projektor. Konstruktion und Zubehör bestimmen die Funktionalität der Leuchte. Geeignetes Framing-Zubehör ermöglicht die Lichtformung nach individuellen Anforderungen. Mit einstellbarer Optik und Blendenschiebern lässt sich die Form des Lichtkegels verändern, sodass ein Objekt, ein Teilbereich oder ein Bild präzise beleuchtet werden kann. Pif-Paf ist für die Montage auf einer 48-V-Magnetschiene oder einer 230-V-Stromschiene vorgesehen. Steuerung: on/off, manuell oder DALI, Casambi.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

weiß	schwarz
03	05

C - Farbe

Framing-Linse

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2128.02EC	2022lm	28W	78lm/W	2700K
2128.03EC	2106lm	28W	78lm/W	3000K
2128.04EC	2193lm	28W	78lm/W	4000K

Zubehör

GOBO holder - GOBO-Blech Ø70mm,
ausgeschnittenes Motiv max. Ø22 mm, GOBO nicht
im Lieferumfang

20.10

