

PIKE



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	6°, 36°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%


Weitere Daten:

Gewicht:	0,5kg
Karton:	180x180x100mm

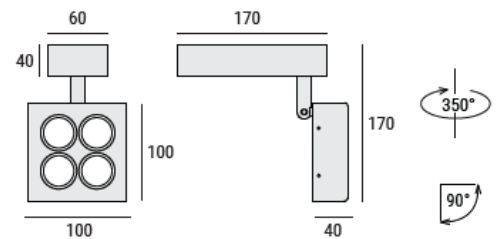

E - Elektronik

O - on/off
D - DALI
C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen

06 – 6°
36 – 36°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2088.02ELC	1253lm	13W	105lm/W	2700K
2088.03ELC	1305lm	13W	105lm/W	3000K
2088.04ELC	1360lm	13W	105lm/W	4000K