

SMART 3




Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbaumontage
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI (auf Anfrage: POTENTIOMETER)

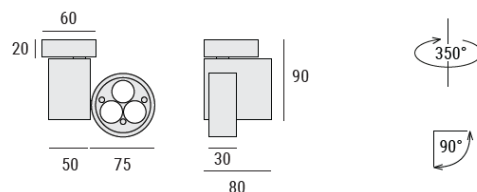

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	10°, 20°, 30°, 40°, 60°, 45x10°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Tolerance of luminous flux:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,5kg
Karton:	300x220x200mm

Wir präsentieren eine Reihe professioneller Projektoren mit hervorragender Lichtausbeute und interessantem Design. Geeignet für öffentliche Bereiche wie Showrooms, Museen und Kunstgalerien sowie für private Innenräume.

E - Elektronik

O - on/off
D - DALI
C - Casambi

weiß 03	schwarz 05
------------	---------------

C - Farbe

L - Linsen

10 – 10°
20 – 20°
30 – 30°
40 – 40°
60 – 60°
41 – 45x10° oval
horizontal
42 – 45x10° oval
vertical

auf Anfrage

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2016.02ELC	664lm	7W	95lm/W	2700K
2016.03ELC	691lm	7W	99lm/W	3000K
2016.04 ELC	720lm	7W	103lm/W	4000K