

# SMART 4 RGBW



## Allgemeine Daten:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Gehäuse:                 | Aluminium         |
| Montageart:              | Aufbau            |
| Schutzart IP:            | IP20              |
| Betriebs-<br>temperatur: | od -20°C do +45°C |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000 h         |

## Optische Daten:


|                  |             |
|------------------|-------------|
| Optik:           | Linse       |
| Material:        | PMMA        |
| Lichtemission:   | direkt      |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |

## Lichtdaten:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lichtquellentyp:         | LED     |
| Farbwiedergabe-<br>CRI:  | >80     |
| Lichtstrom-<br>toleranz: | +/- 10% |

## Elektrische Daten:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Nennspannung:      | 220-240V AC   |
| Nenn-<br>frequenz: | 50-60 Hz      |
| Dimmung:           | DALI, Casambi |

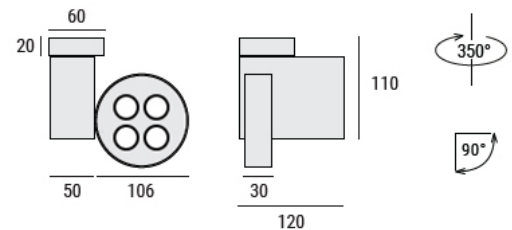

Der Projektor Smart 4 RGBW ist eine kompakte Beleuchtungslösung, ideal für Ausstellungsanwendungen. Er bietet das volle RGBW-Farbspektrum und ermöglicht eine präzise Anpassung der Lichtfarbe. Die Leuchten gehören zur SMART-Serie mit unterschiedlichen Leistungen und Baugrößen bei einheitlichem Design und flexibler Auswahl der passenden Lösung.

**E-**  
**elektronika**  
D - DALI  
C - Casambi

|      |         |
|------|---------|
|      |         |
| weiß | schwarz |
| 03   | 05      |

**L –**  
**Linsen**  
10 – 10°  
20 – 20°  
30 – 30°  
40 – 40°  
60 – 60°  
41 –  
45x10°  
oval  
horizontal  
42 –  
45x10°  
oval  
vertical  
**C - Farbe**

| Art.-Nr.   | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Effizienz |
|------------|--------------------|----------|-----------|
| 2139.05ELC | 14 19lm            | 16W      | 89lm/W    |