

SMART 4 WALLWASHER




Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbaumontage
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI (auf Anfrage: POTENCJOMETR)

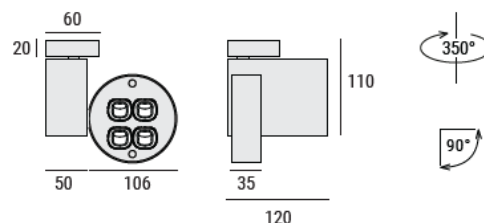

Optische Daten:

Optik:	Reflektor
Material:	PC
Lichtverteilung:	wallwasher

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,8kg
Karton:	300x220x200mm

Kompakter Projektor mit Wallwasher-Reflektor für eine gleichmäßige Beleuchtung der Wand von der Decke bis zum Boden. Die Leuchte eignet sich hervorragend für Museen und Verkaufsflächen.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



weiß

schwarz

03

05

C - Farbe

auf Anfrage

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2018.02EC	846lm	9W	102lm/W	2700K
2018.03EC	881lm	9W	102lm/W	3000K
2018.04EC	918lm	9W	102lm/W	4000K