

SMART 8



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbaumontage
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI (auf Anfrage: POTENCJOMETR)

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	10°, 20°, 30°, 40°, 60°, 45x10°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,8kg
Karton:	300x220x200mm

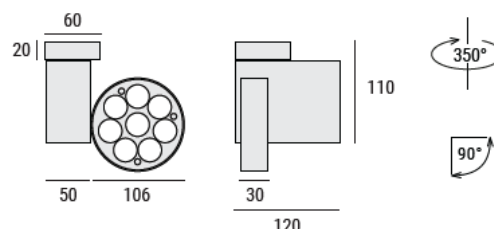

Kompakter Projektor für Ausstellungsbeleuchtung. Die große Optikauswahl und LED-Lichtquellen mit höchsten Parametern erfüllen alle Anforderungen an professionelle Ausstellungsbeleuchtung. Die Leuchten sind Teil der SMART-Serie mit unterschiedlichen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.

E - Elektronik

O - on/off
D - DALI
C - Casambi

	
weiß	schwarz
03	05

C - Farbe

L - Linsen

10 – 10°
20 – 20°
30 – 30°
40 – 40°
60 – 60°
41 – 45x10° oval
horizontal
42 – 45x10° oval
vertical

auf Anfrage

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2017.02ELC	1884 lm	17 W	120 lm / W	2700K
2017.03ELC	1962 lm	17 W	120 lm / W	3000K
2017.04 ELC	2044 lm	17 W	120 lm / W	4000K