

THIN



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	18°, 36°, 60°

Lichtdaten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (CRI>95 - auf Anfrage)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:


Gewicht:	0,8-1,0kg
Karton:	350x300x200mm



montaż nastropowy
moc oprawy 8W, 14W

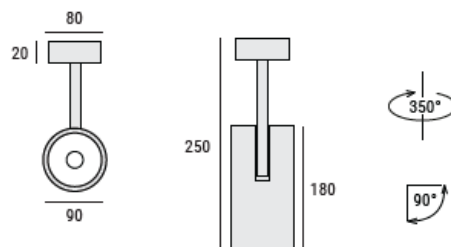

montaż nastropowy
moc oprawy 20W

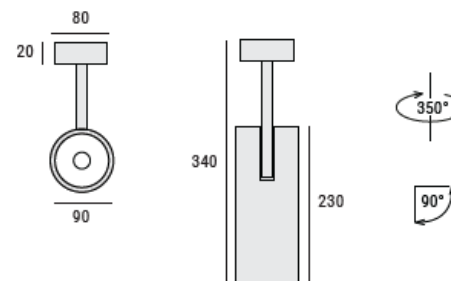

Der Projektor THIN ist eine Leuchte mit schlichtem, modernem Design aus Aluminium. Montage an der Schiene oder direkt an der Decke. Die große Auswahl an Abstrahlwinkeln ermöglicht die Anpassung des Lichtstroms an das zu beleuchtende Element - von schmal bis breit. Der Projektor eignet sich für Ausstellungs- und Verkaufsbereiche sowie moderne Wohnräume.

Referenzen



BIURO W BRUGGE, BELGIA

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen

18 - 18°

36 - 36°

60 - 60°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Gewicht
2022.02ELC	809lm	8W	110lm/W	2700K	0,8kg
2022.03ELC	843lm	8W	110lm/W	3000K	0,8kg
2022.04 ELC	878lm	8W	110lm/W	4000K	0,8kg
2023.02ELC	1450lm	14 W	112lm/W	2700K	0,8kg
2023.03ELC	1510lm	14 W	112lm/W	3000K	0,8kg
2023.04 ELC	1574 lm	14 W	112lm/W	4000K	0,8kg
2024.02ELC	2253lm	20W	122lm/W	2700K	1,0kg
2024.03ELC	2346lm	20W	122lm/W	3000K	1,0kg
2024.04 ELC	2444 lm	20W	122lm/W	4000K	1,0kg