

TRACER STRONG



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbaumontage
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	18°, 36°, 60°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	1,4kg
Karton:	300x220x200mm

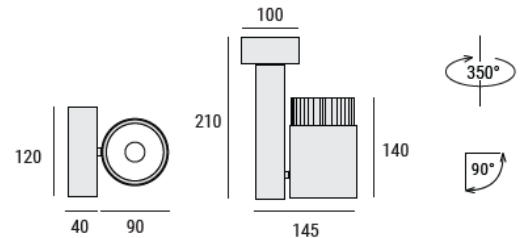

Referenzen



Muzeum Polaków Ratujących Żydów
im. Rodziny Ulmów, Markowa, Polen

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



weiß

schwarz

03

05

C - Farbe

L - Linsen

18 – 18°

36 – 36°

60 – 60°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2034.02ELC	3539lm	32W	120lm/W	2700K
2034.03ELC	3686lm	32W	120lm/W	3000K
2034.04ELC	3840lm	32W	120lm/W	4000K