
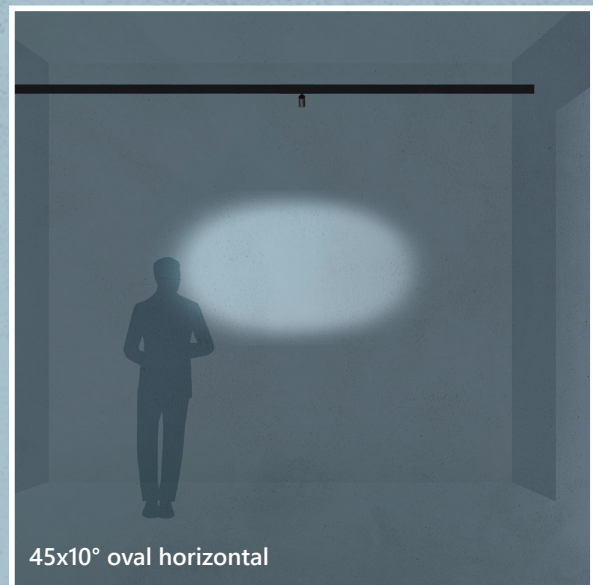
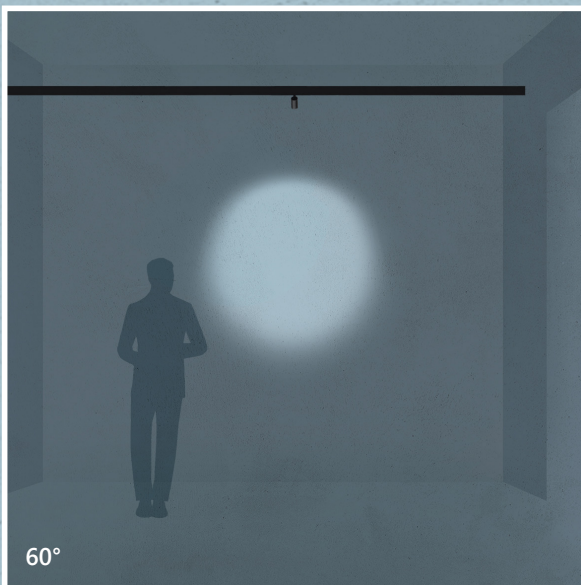


petit family

LED
3W-14W
222lm-1036lm
2700K / 3000K / 4000K
CRI≥90
on/off, DALI, Casambi
IP20
MacAdam SDCM<3
lifetime/żywność 100 000h
6° / 10° / 18° / 20° / 30°
36° / 40° / 60° / 45x10° oval horizontal

Petit is a family of small projectors with a perfect balance between size and luminous flux. The luminaire is visually out of the way, and all attention is focused on the achieved lighting effects in the interior. Miniaturization of dimensions, reduction of the glare factor while maintaining efficiency are the main goals when designing the Petit luminaire. Suitable for use in commercial spaces, showrooms, museums and art galleries. Available in six sizes, mounting to 48V track or 3-phase track.


Petit to rodzina projektorów o małych wymiarach, charakteryzująca się idealną równowagą pomiędzy rozmiarem a strumieniem świetlnym. Oprawa jest wizualnie na uboczu, a cała uwaga skupiona jest na uzyskanych efektach świetlnych we wnętrzu. Miniaturyzacja wymiarów, ograniczenie współczynnika ośnienia przy zachowaniu skuteczności to główne założenia przy projektowaniu oprawy Petit. Odpowiednia do stosowania w przestrzeniach handlowych, salonach wystawowych, muzeach czy galeriach sztuki. Dostępne w sześciu rozmiarach, montaż do szyny 48V lub szynoprzewodu 3-fazowego.

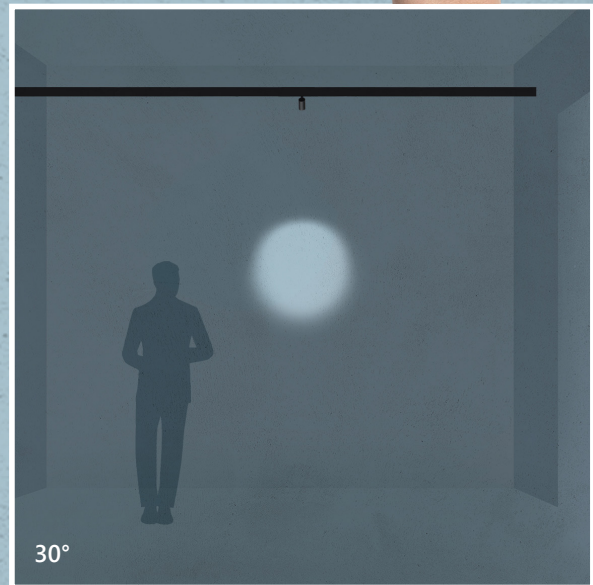


Petit 30



on request
na zapytanie **CRI-95**

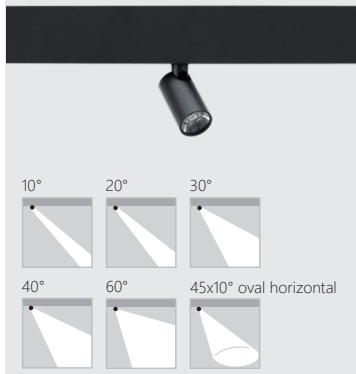


code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
2035.02ELC	3W	222lm	2700K	80lm/W	track 48V
2035.03ELC	3W	231lm	3000K	80lm/W	track 48V
2035.04ELC	3W	240lm	4000K	80lm/W	track 48V

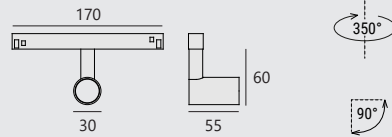


Petit 2x30



on request
na zapytanie **CRI-95**

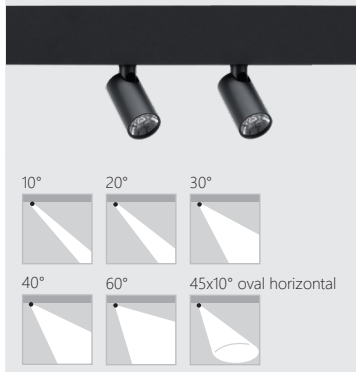


code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
2036.02ELC	6W	443lm	2700K	80lm/W	track 48V
2036.03ELC	6W	461lm	3000K	80lm/W	track 48V
2036.04ELC	6W	480lm	4000K	80lm/W	track 48V

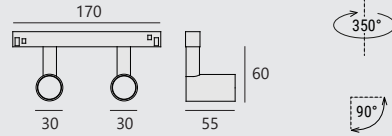


Petit 40



on request
na zapytanie **CRI-95**

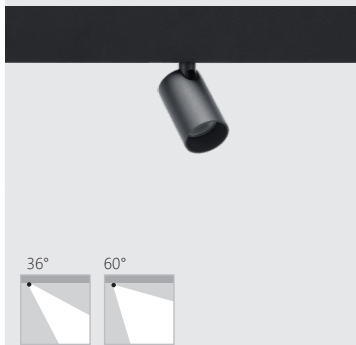


code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
2037.02ELC	7W	488lm	2700K	76lm/W	track 48V
2037.03ELC	7W	509lm	3000K	76lm/W	track 48V
2037.04ELC	7W	530lm	4000K	76lm/W	track 48V

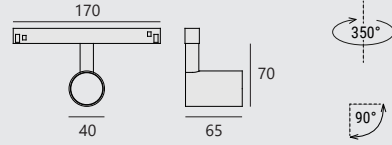


Petit 2x40



on request
na zapytanie **CRI-95**

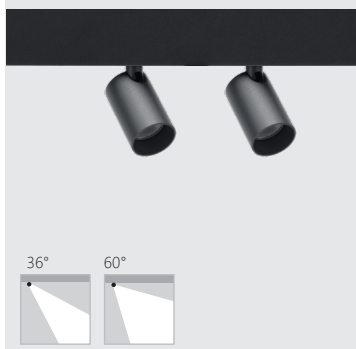

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
2038.02ELC	14W	978lm	2700K	76lm/W	track 48V
2038.03ELC	14W	1018lm	3000K	76lm/W	track 48V
2038.04ELC	14W	1061lm	4000K	76lm/W	track 48V

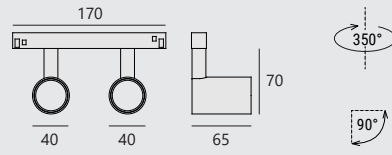

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D DALI

Petit 30

10 10° 40 40°
20 20° 60 60°
30 30° 41 45x10°
oval horizontal

Petit 40

36 36°
60 60°

03

white
biały



05

black
czarny

Petit 45





on request
na zapytanie **CRI>95**

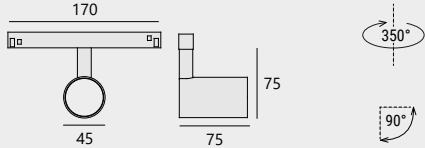	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
 	2039.02ELC	4W	314lm	2700K	85lm/W	track 48V
	2039.03ELC	4W	327lm	3000K	85lm/W	track 48V
	2039.04ELC	4W	340lm	4000K	85lm/W	track 48V
						

Petit 2x45




on request
na zapytanie **CRI>95**

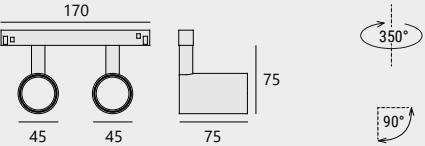	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
 	2040.02ELC	7W	627lm	2700K	97lm/W	track 48V
	2040.03ELC	7W	652lm	3000K	97lm/W	track 48V
	2040.04ELC	7W	680lm	4000K	97lm/W	track 48V
						

Petit 50



on request
na zapytanie **CRI>95**

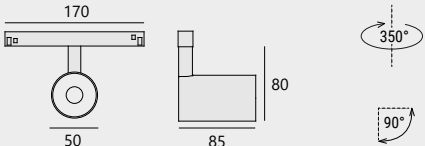	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
 	2041.02ELC	8W	724lm	2700K	98lm/W	track 48V
	2041.03ELC	8W	754lm	3000K	98lm/W	track 48V
	2041.04ELC	8W	785lm	4000K	98lm/W	track 48V
						

Petit 2x50



on request
na zapytanie **CRI>95**

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
 	2042.02ELC	15W	1446lm	2700K	105lm/W	track 48V
	2042.03ELC	15W	1507lm	3000K	105lm/W	track 48V
	2042.04ELC	15W	1570lm	4000K	105lm/W	track 48V
						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D DALI

Petit 45
06 6°
36 36°

Petit 50
36 36°

03

white
biały

05

black
czarny

accessories
akcesoria

tracks/accessories
szynoprzewody/akcesoria **p. 290**



anti-glare honeycomb
antyślnienowy plaster miodu

code/kod

20.07

for/dla Petit 50/Petit 2x50



Petit 55



on request
na zapytanie **CRI>95**



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
2043.02ELC	9W	804lm	2700K	78lm/W	track 48V
2043.03ELC	9W	838lm	3000K	78lm/W	track 48V
2043.04ELC	9W	873lm	4000K	78lm/W	track 48V

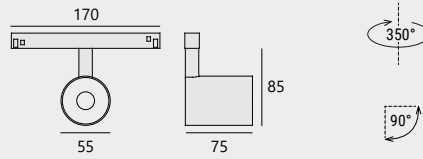


Petit 75

luminaires mounted track 48V
oprawy montowane szynoprzewód 48V



luminaires mounted track 230V
oprawy montowane szynoprzewód 230V





on request
na zapytanie **CRI>95**



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
2044.02ELC	13W	954lm	2700K	80lm/W	track 230V
2044.03ELC	13W	994lm	3000K	80lm/W	track 230V
2044.04ELC	13W	1036lm	4000K	80lm/W	track 230V
2045.02ELC	13W	954lm	2700K	80lm/W	track 48V
2045.03ELC	13W	994lm	3000K	80lm/W	track 48V
2045.04ELC	13W	1036lm	4000K	80lm/W	track 48V

track 230V/szynoprzewód 230V

48V track/szynoprzewód 48V

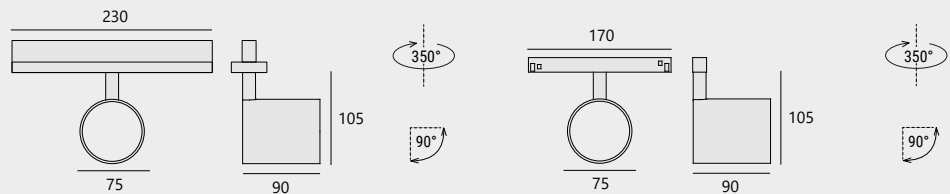

E

electronics
elektronika

L

optics
optyka

C

finishes
wykończenia

Petit 55

O on/off
D DALI

Petit 75

O on/off
D DALI
C Casambi for track 230V version
dla wersji do szynoprzewodu 230V

Petit 55

36 36°
60 60°

Petit 75

18 18°
36 36°
60 60°

03

white
biały

05

black
czarny

accessories
akcesoria

tracks/accessories
szynoprzewody/akcesoria p. 290



anti-glare honeycomb
antyślnieniowy plaster miodu

code/kod

20.06

for/dla Petit 75



Polish Vodka Museum, Warsaw, Poland, photos: Polish Vodka Museum press materials, Marcin Oliva Soto
Muzeum Polskiej Wódki, Warszawa, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Muzeum Polskiej Wódki, Marcin Oliva Soto