








Pif Paf LED framing projector. The design and used accessories affect the functionality of the luminaire. The use of appropriate framing accessories enables shaping the light according to individual needs. Thanks to adjustable optics and framing, we manipulate the shape of the incident light, which allows you to precisely illuminate a given object, its part or image. Pif Paf is designed to be mounted on a 48V magnetic track or a 230V track. Controls: on/off, manual, DALI or Casambi.

Pif Paf projektor kadrujący LED. Konstrukcja oraz użyte akcesoria wpływają na funkcjonalność oprawy. Użycie odpowiednich akcesoriów kadrujących umożliwia kształtowanie światła według indywidualnych potrzeb. Dzięki regulowanej optyce i kadrowaniu, manipulujemy kształtem padającego światła, co pozwala precyzyjnie oświetlić dany obiekt, jego część lub obraz. Pif Paf przeznaczony jest do montażu na szynie magnetycznej 48V lub szynoprzewodzie 230V. Sterowanie: on/off, manualne, DALI lub Casambi.

19W / 28W
1340lm-2193lm
2700K / 3000K / 4000K
CRI≥90
lifetime/żywołność 100 000h

Pif Paf family

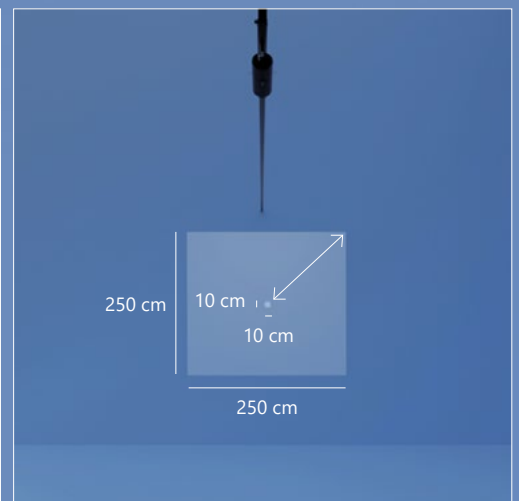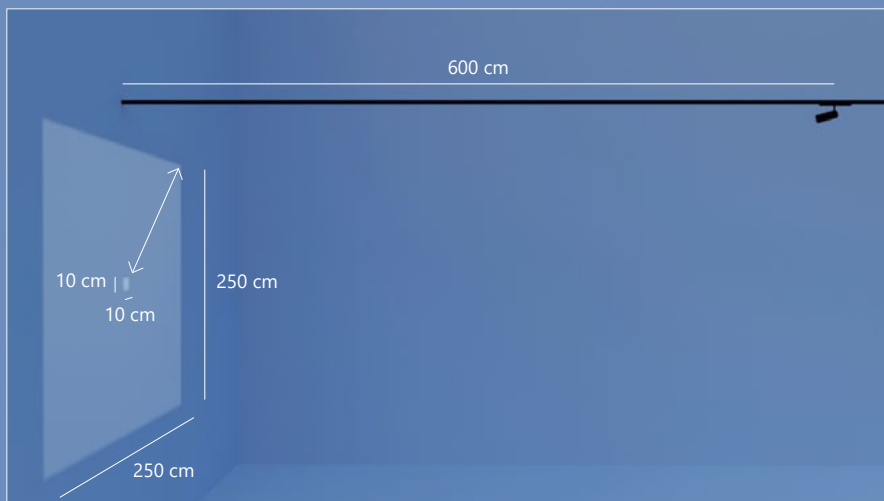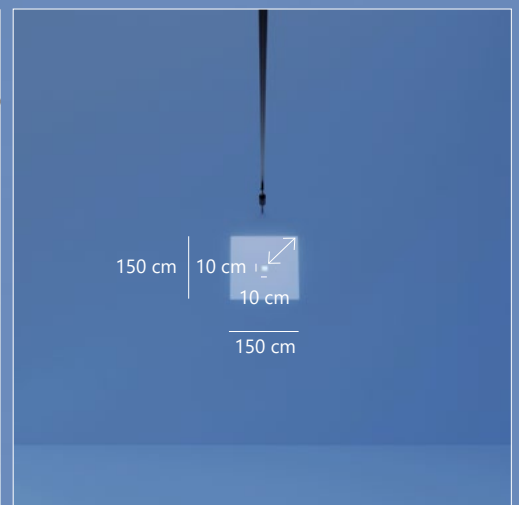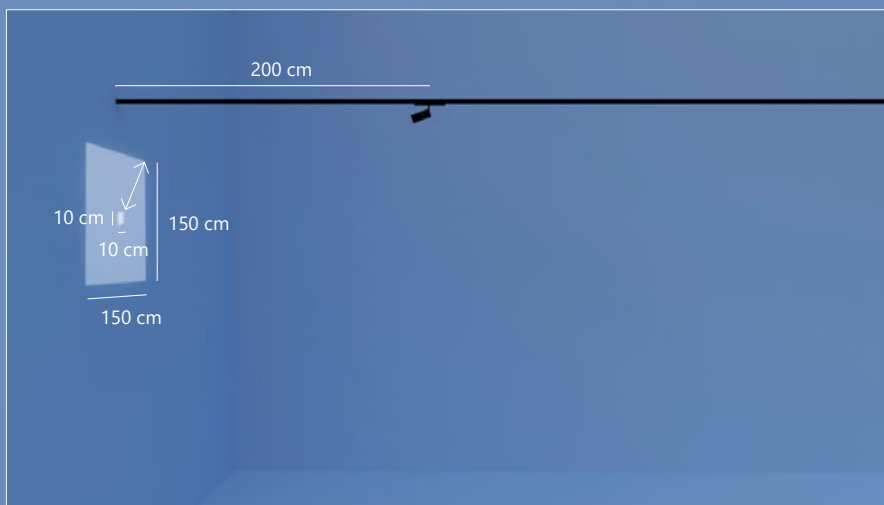

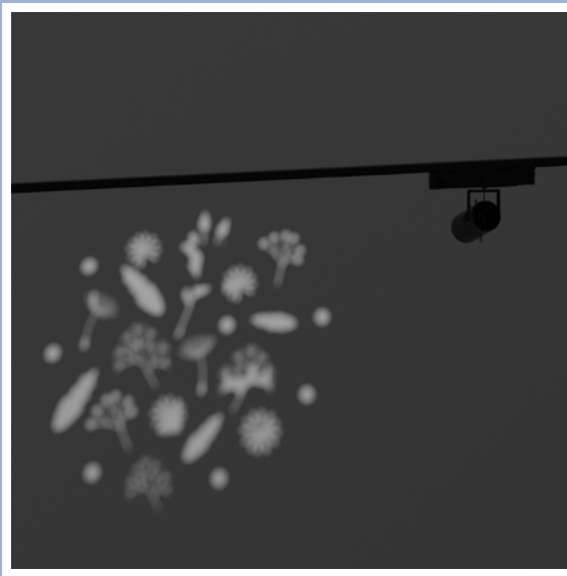



GOBO

optic module
moduł optyczny

Pif Paf 75

LED
19W
1340lm-1454lm
2700K / 3000K / 4000K
CRI≥90
on/off, DALI, Casambi
IP20
MacAdam SDCM<3
lifetime/żywność 100 000h

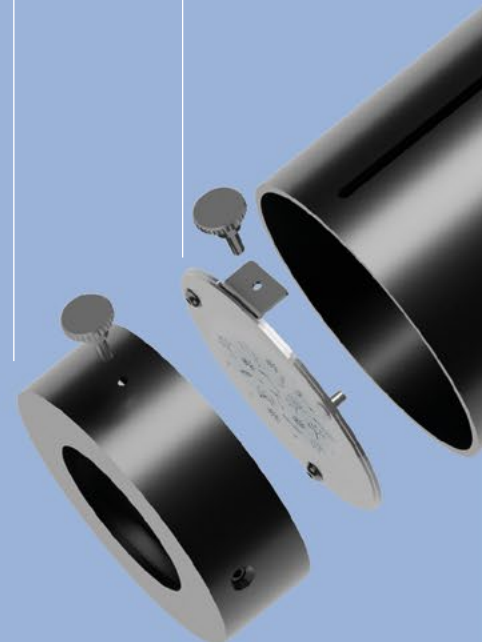

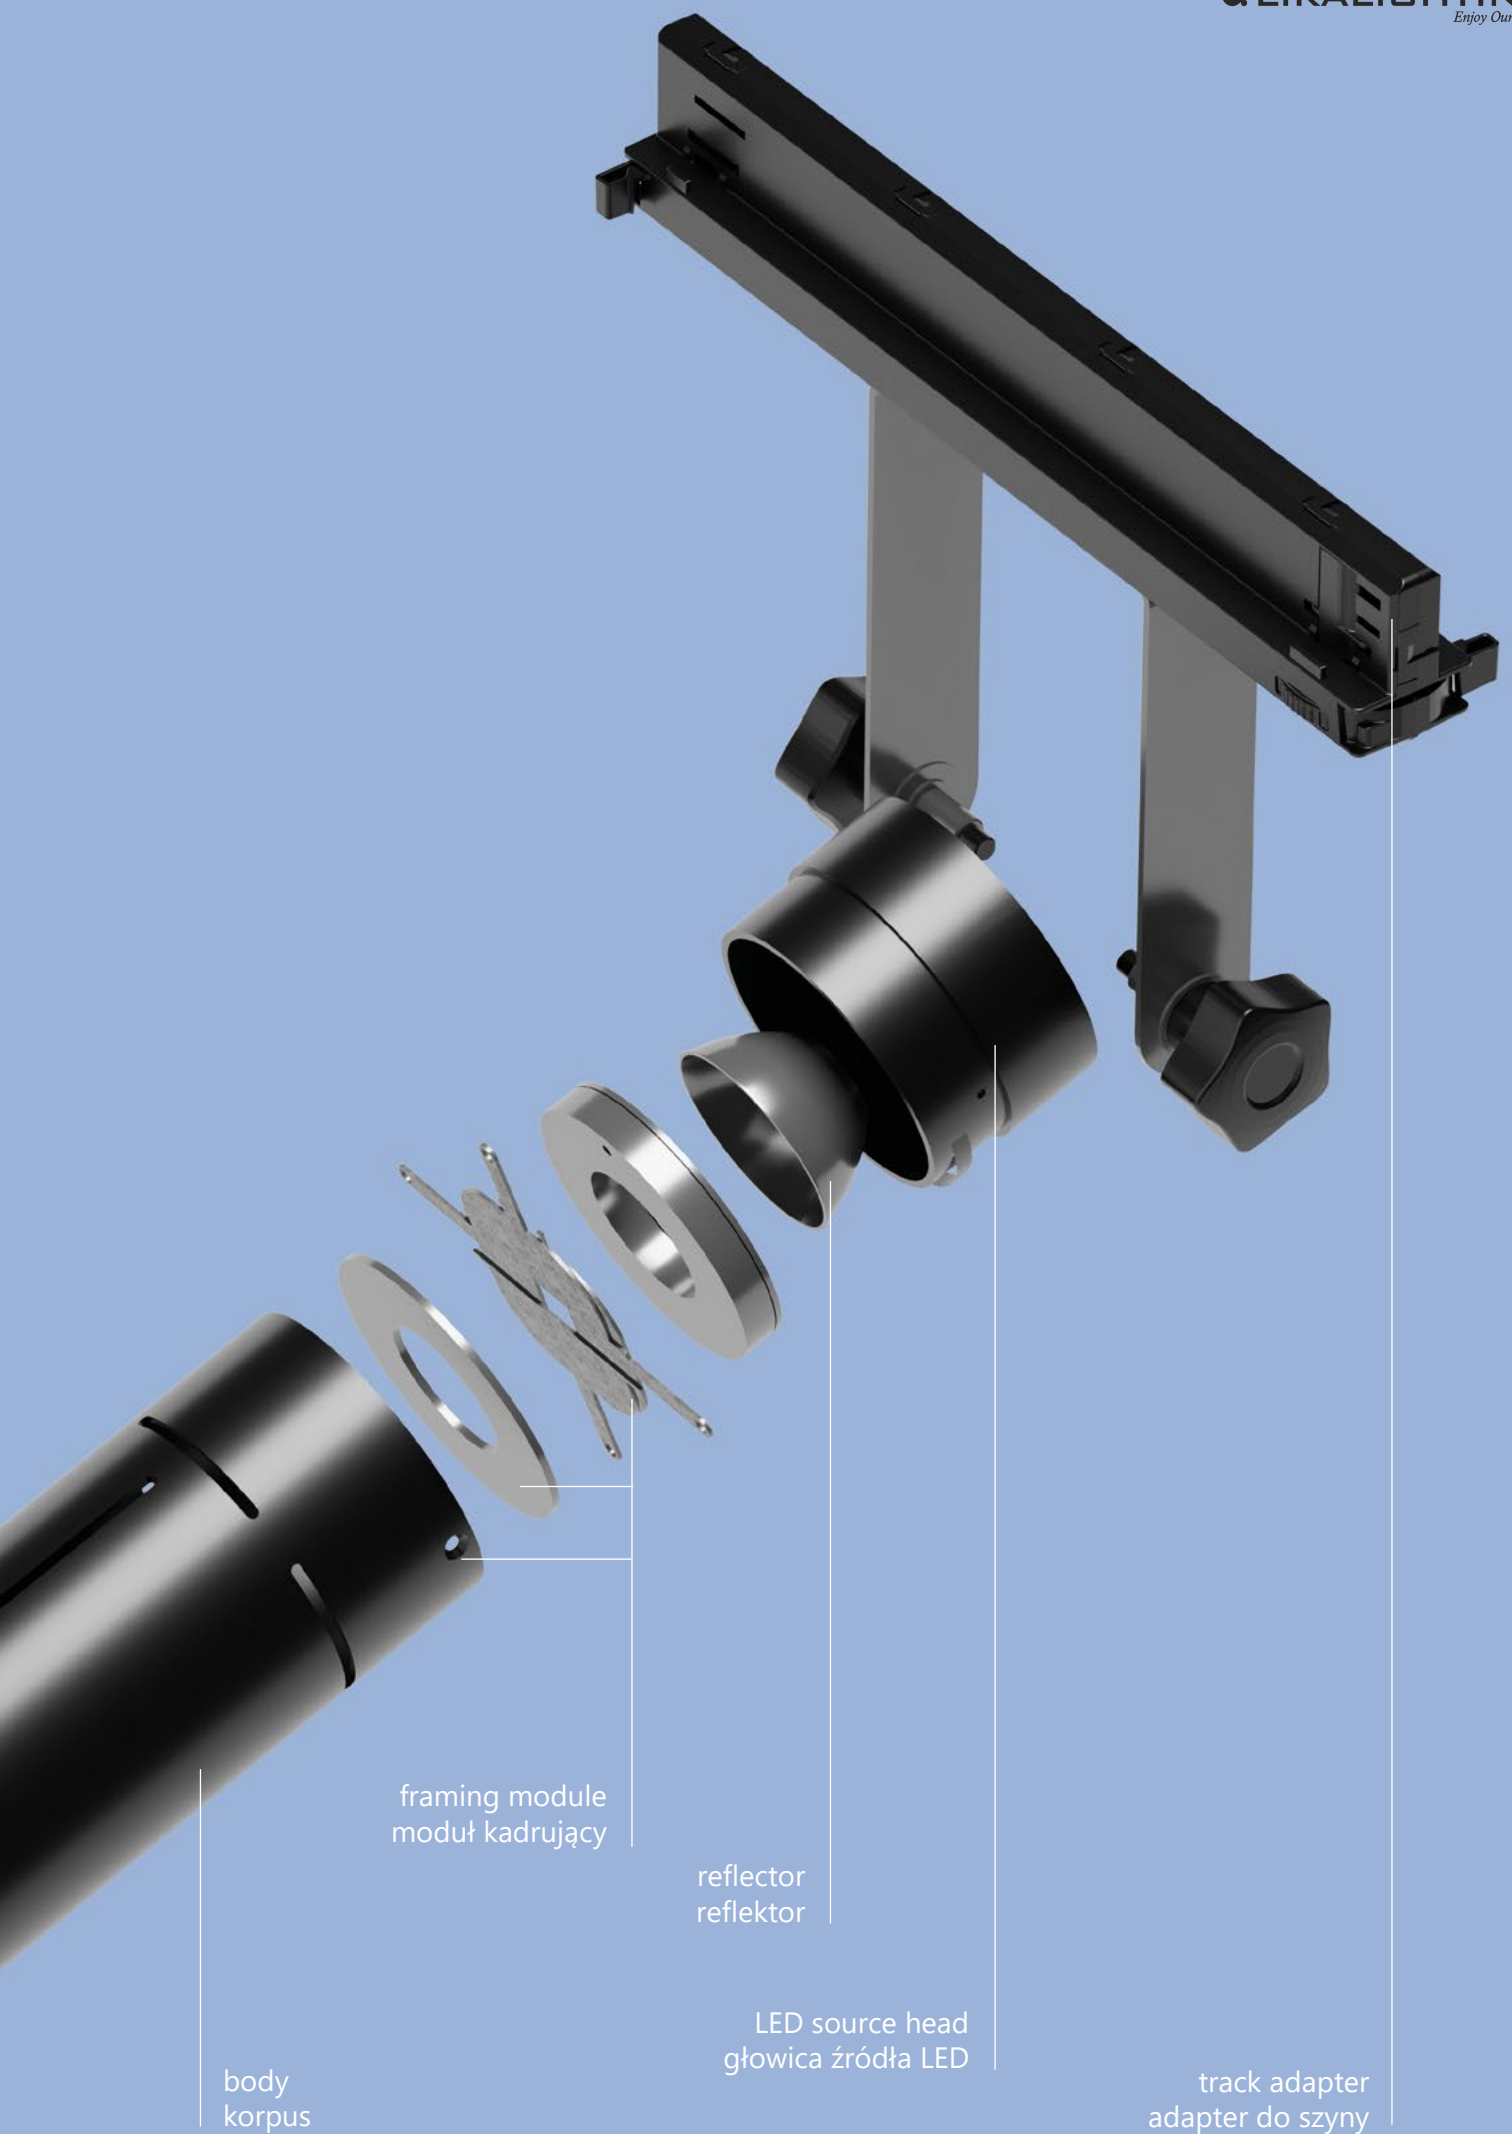


Pif Paf 75

luminaires mounted track 48V
oprawy montowane szynoprzewód 48V



luminaires mounted track 230V
oprawy montowane szynoprzewód 230V




on request
na zapytanie




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
2097.02ELC	19W	1340lm	2700K	77lm/W	track 230V
2097.03ELC	19W	1396lm	3000K	77lm/W	track 230V
2097.04ELC	19W	1454lm	4000K	77lm/W	track 230V
2098.02ELC	19W	1340lm	2700K	77lm/W	track 48V
2098.03ELC	19W	1396lm	3000K	77lm/W	track 48V
2098.04ELC	19W	1454lm	4000K	77lm/W	track 48V
2099.02ELC	19W	1340lm	2700K	77lm/W	surface/nastropowy
2099.03ELC	19W	1396lm	3000K	77lm/W	surface/nastropowy
2099.04ELC	19W	1454lm	4000K	77lm/W	surface/nastropowy


track 230V/szynoprzewód 230V

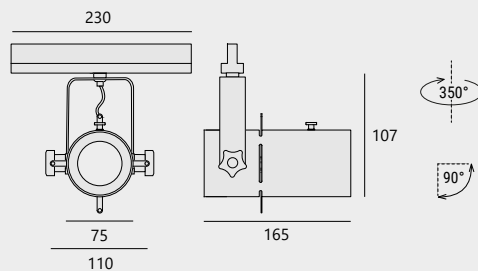

48V track/szynoprzewód 48V

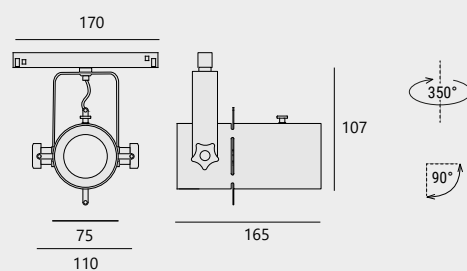

surface mounted/nastropowy

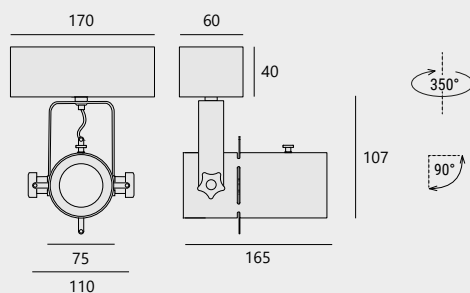

framing
kadrujący



E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

O on/off

D DALI

C Casambi for track 230V and surface mounted version
dla wersji do szynoprzewodu 230V i nastropowej

03

white
biały

05

black
czarny

accessories
akcesoria

tracks/accessories
szynoprzewody/akcesoria **p. 290**



GOBO holder for Pif Paf 75
uchwyt GOBO dla Pif Paf 75

code/kod **20.09**