


Pike

luminaires mounted track 48V
oprawy montowane szynoprzewód 48V



luminaires mounted track 230V/surface mounted
oprawy montowane szynoprzewód 230V/montaż nastropowy




on request
na zapytanie




	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
	2049.02ELC	13W	1253lm	2700K	105lm/W	track 230V
	2049.03ELC	13W	1305lm	3000K	105lm/W	track 230V
	2049.04ELC	13W	1360lm	4000K	105lm/W	track 230V
	2050.02ELC	13W	1253lm	2700K	105lm/W	track 48V
	2050.03ELC	13W	1305lm	3000K	105lm/W	track 48V
	2050.04ELC	13W	1360lm	4000K	105lm/W	track 48V
	2088.02ELC	13W	1253lm	2700K	105lm/W	surface/nastropowy
	2088.03ELC	13W	1305lm	3000K	105lm/W	surface/nastropowy
	2088.04ELC	13W	1360lm	4000K	105lm/W	surface/nastropowy



track 230V/szynoprzewód 230V



48V track/szynoprzewód 48V



surface mounted/montaż nastropowy

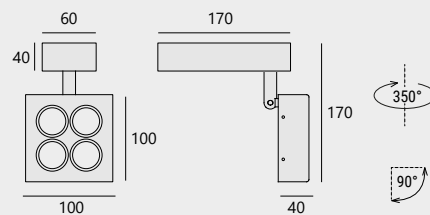


Pike Wallwasher

luminaires mounted track 48V
oprawy montowane szynoprzewód 48V



luminaires mounted track 230V/surface mounted
oprawy montowane szynoprzewód 230V/montaż nastropowy




on request
na zapytanie




	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
	2051.02EC	13W	1130lm	2700K	94lm/W	track 230V
	2051.03EC	13W	1178lm	3000K	94lm/W	track 230V
	2051.04EC	13W	1227lm	4000K	94lm/W	track 230V
	2052.02EC	13W	1130lm	2700K	94lm/W	track 48V
	2052.03EC	13W	1178lm	3000K	94lm/W	track 48V
	2052.04EC	13W	1227lm	4000K	94lm/W	track 48V
	2089.02EC	13W	1130lm	2700K	94lm/W	surface/nastropowy
	2089.03EC	13W	1178lm	3000K	94lm/W	surface/nastropowy
	2089.04EC	13W	1227lm	4000K	94lm/W	surface/nastropowy


track 230V/szynoprzewód 230V



48V track/szynoprzewód 48V



surface mounted/montaż nastropowy

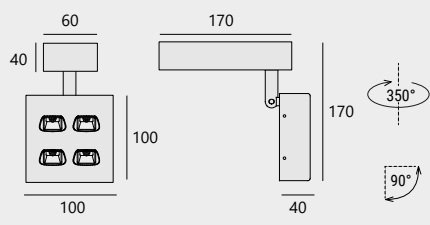

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D DALI
C Casambi for track 230V and surface mounted version
dla wersji do szynoprzewodu 230V i nastropowej

06 6°
36 36°

03 white
biały
05 black
czarny