

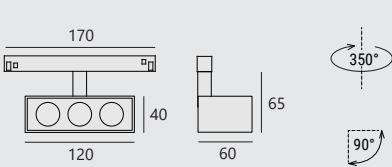

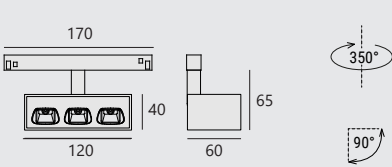


Pulo luminaires mounted track 48V oprawy montowane szynoprzewód 48V CRI>90 III IP20 CE luminaires mounted track 230V oprawy montowane szynoprzewód 230V CRI>90 III IP20 CE on request na zapytanie CRI>95

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
	2075.02ELC	7W	664lm	2700K	103lm/W	track 230V
	2075.03ELC	7W	691lm	3000K	103lm/W	track 230V
	2075.04ELC	7W	720lm	4000K	103lm/W	track 230V
	2046.02ELC	10W	821lm	2700K	89lm/W	track 48V
	2046.03ELC	10W	855lm	3000K	89lm/W	track 48V
	2046.04ELC	10W	891lm	4000K	89lm/W	track 48V
 track 230V/szynoprzewód 230V  48V track/szynoprzewód 48V 						

Pulo Wallwasher luminaires mounted track 48V oprawy montowane szynoprzewód 48V CRI>90 III IP20 CE luminaires mounted track 230V oprawy montowane szynoprzewód 230V CRI>90 III IP20 CE on request na zapytanie CRI>95

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
	2074.02EC	7W	626lm	2700K	97lm/W	track 230V
	2074.03EC	7W	652lm	3000K	97lm/W	track 230V
	2074.04EC	7W	679lm	4000K	97lm/W	track 230V
	2047.02EC	10W	774lm	2700K	84lm/W	track 48V
	2047.03EC	10W	807lm	3000K	84lm/W	track 48V
	2047.04EC	10W	840lm	4000K	84lm/W	track 48V
 track 230V/szynoprzewód 230V  48V track/szynoprzewód 48V 						

E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finishes wykończenia
O	on/off	10	10°	40	40°
D	DALI	20	20°	60	60°
C	Casambi for track 230V version dla wersji do szynoprzewodu 230V	30	30°	41	45x10° oval horizontal
				42	45x10° oval vertical
				03	white biały
				05	black czarny