


The SAV lighting projector is a combination of the latest technology with a wide range of possible applications. The luminaire gives us complete control over the illuminated space thanks to a fully integrated lighting module with Bluetooth support and an optical system providing the control of the light beam's angle. In addition, it allows, without the need for additional cables, to control the light intensity, adjust and mix colours, and to vary the beam angle in the range of 10°-50°. Available in RGBW, Tunnable White (2700K-4000K) and as single colours of the colour temperature of 2700K, 3000K, 4000K. Lifetime 60 000h.

Projektor oświetleniowy SAV to połączenie najnowocześniejszej technologii z szerokim spektrum możliwości jego zastosowania. Oprawa zapewnia nam całkowitą kontrolę nad oświetlaną przestrzenią dzięki w pełni zintegrowanemu modułowi oświetleniowemu z obsługą Bluetooth i układem optycznym zapewniającym regulację kąta rozsyłu światła. Dodatkowo umożliwia bez konieczności zastosowania dodatkowych przewodów sterowanie intensywnością światła, dostrajanie i mieszanie kolorów oraz zmienność kąta wiązki w zakresie 10°-50°. Dostępne w RGBW, Tunnable White (2700K-4000K) oraz jako pojedyncze kolory temperatury barwowej 2700K, 3000K, 4000K. Żywotność 60 000h.

SAV

technology & capabilities

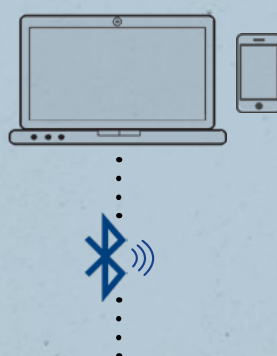

2700K

3000K

4000K

the ability to control the luminaire in the range of one colour of colour temperature
możliwość sterowania oprawą w zakresie jednego koloru temperatury barwowej

2700K
3000K
4000K

the ability to control the colour temperature in the range of 2700K-4000K
możliwość sterowania temperaturą barwową w zakresie 2700K-4000K



possibility of full colour mixing
możliwość pełnego mieszania kolorów




the ability to control the beam angle in the range of 10°-50°
możliwość kontroli kąta wiązki w zakresie 10°-50°

SAV




on request
na zapytanie **CRI>95**

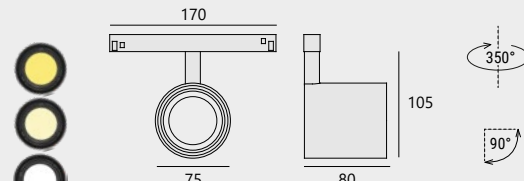	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	optics optyka
 	2067.02C	15W	467lm	2700K	34lm/W	track 48V	10°-50°
	2067.03C	15W	486lm	3000K	34lm/W	track 48V	10°-50°
	2067.04C	15W	506lm	4000K	34lm/W	track 48V	10°-50°
							

SAV Tunable White




on request
na zapytanie **CRI>95**

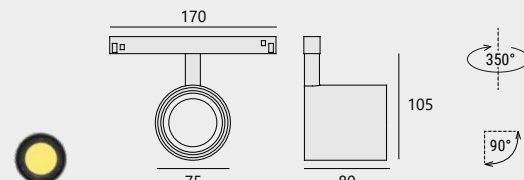	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	optics optyka
 	2068.06C	15W	486lm	2700K-4000K	34lm/W	track 48V	10°-50°
							

SAV RGBW

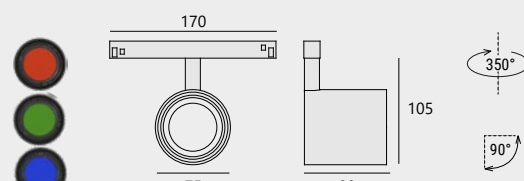

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu	optics optyka
 	2069.05C	15W	486lm	RGBW	34lm/W	track 48V	10°-50°
							

C finishes
wykończenia

03

white
biały

05

black
czarny