

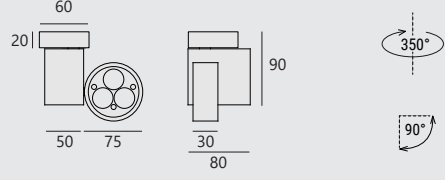


Smart 3





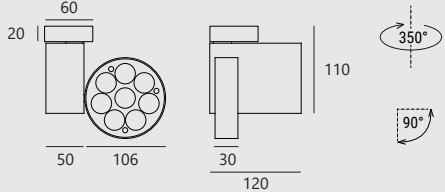
on request
na zapytanie **CRI-95**

 	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
	2003.02ELC	7W	664lm	2700K	103lm/W	track 230V
	2003.03ELC	7W	691lm	3000K	103lm/W	track 230V
	2003.04ELC	7W	720lm	4000K	103lm/W	track 230V
	2016.02ELC	7W	664lm	2700K	103lm/W	surface/nastropowy
	2016.03ELC	7W	691lm	3000K	103lm/W	surface/nastropowy
	2016.04ELC	7W	720lm	4000K	103lm/W	surface/nastropowy
	track 230V/szynoprzewód 230V  surface mounted/montaż nastropowy 					

Smart 8




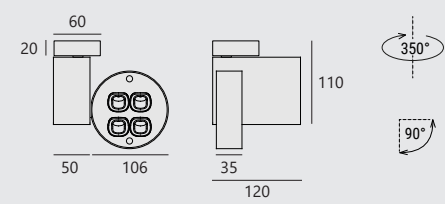
on request
na zapytanie **CRI-95**

 	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
	2004.02ELC	17W	1884lm	2700K	120lm/W	track 230V
	2004.03ELC	17W	1962lm	3000K	120lm/W	track 230V
	2004.04ELC	17W	2044lm	4000K	120lm/W	track 230V
	2017.02ELC	17W	1884lm	2700K	120lm/W	surface/nastropowy
	2017.03ELC	17W	1962lm	3000K	120lm/W	surface/nastropowy
	2017.04ELC	17W	2044lm	4000K	120lm/W	surface/nastropowy
	track 230V/szynoprzewód 230V  surface mounted/montaż nastropowy 					

Smart 4 Wallwasher



on request
na zapytanie **CRI-95**

 	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
	2005.02EC	9W	846lm	2700K	102lm/W	track 230V
	2005.03EC	9W	881lm	3000K	102lm/W	track 230V
	2005.04EC	9W	918lm	4000K	102lm/W	track 230V
	2018.02EC	9W	846lm	2700K	102lm/W	surface/nastropowy
	2018.03EC	9W	881lm	3000K	102lm/W	surface/nastropowy
	2018.04EC	9W	918lm	4000K	102lm/W	surface/nastropowy
	track 230V/szynoprzewód 230V  surface mounted/montaż nastropowy 					

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off
D DALI
C Casambi
10 10°
20 20°
30 30°
40 40°
60 60°
41 45x10° oval horizontal
42 45x10° oval vertical

03

white
biały

05

black
czarny

on request
na zapytanie



tracks/accessories
szynoprzewody/akcesoria

p. 290