

Thin




on request
na zapytanie **CRI=95**

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	height wysokość	mounting type rodzaj montażu
	2019.02ELC	8W	809lm	2700K	110lm/W	180mm	track 230V
	2019.03ELC	8W	843lm	3000K	110lm/W	180mm	track 230V
	2019.04ELC	8W	878lm	4000K	110lm/W	180mm	track 230V
	2020.02ELC	14W	1450lm	2700K	112lm/W	180mm	track 230V
	2020.03ELC	14W	1510lm	3000K	112lm/W	180mm	track 230V
	2020.04ELC	14W	1574lm	4000K	112lm/W	180mm	track 230V
	2021.02ELC	20W	2253lm	2700K	122lm/W	230mm	track 230V
	2021.03ELC	20W	2346lm	3000K	122lm/W	230mm	track 230V
	2021.04ELC	20W	2444lm	4000K	122lm/W	230mm	track 230V
	2022.02ELC	8W	809lm	2700K	110lm/W	180mm	surface/nastropowy
	2022.03ELC	8W	843lm	3000K	110lm/W	180mm	surface/nastropowy
	2022.04ELC	8W	878lm	4000K	110lm/W	180mm	surface/nastropowy
	2023.02ELC	14W	1450lm	2700K	112lm/W	180mm	surface/nastropowy
	2023.03ELC	14W	1510lm	3000K	112lm/W	180mm	surface/nastropowy
	2023.04ELC	14W	1574lm	4000K	112lm/W	180mm	surface/nastropowy
	2024.02ELC	20W	2253lm	2700K	122lm/W	230mm	surface/nastropowy
	2024.03ELC	20W	2346lm	3000K	122lm/W	230mm	surface/nastropowy
	2024.04ELC	20W	2444lm	4000K	122lm/W	230mm	surface/nastropowy

track 230V/szynoprzewód 230V

surface mounted/montaż nastropowy

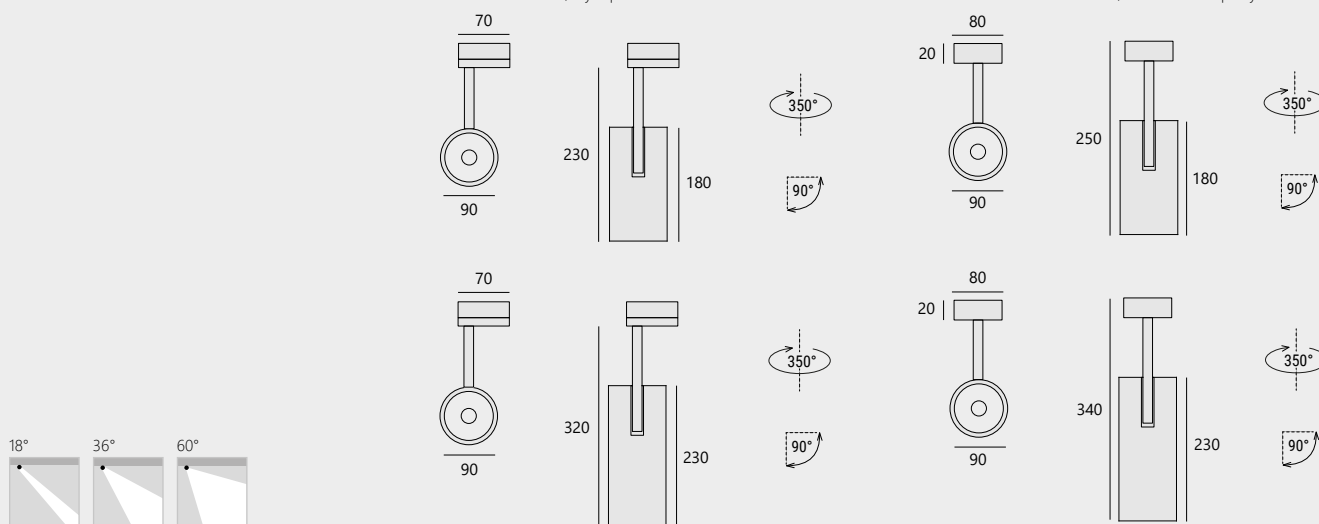

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off
D Dali
C Casambi

18 18°
36 36°
60 60°

03 white
biały
05 black
czarny

tracks/accessories
szynoprzewody/akcesoria **p. 290**





BBURO, Brugge, Belgium, photos: Klaas Verdrú
BBURO, Brugia, Belgia, zdjęcia: Klaas Verdrú