


Thin S




on request
na zapytanie **CRI>95**


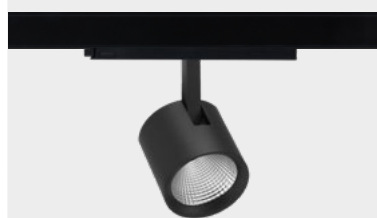


code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
2090.02ELC	8W	809lm	2700K	110lm/W	track 230V
2090.03ELC	8W	843lm	3000K	110lm/W	track 230V
2090.04ELC	8W	878lm	4000K	110lm/W	track 230V
2091.02ELC	14W	1450lm	2700K	112lm/W	track 230V
2091.03ELC	14W	1510lm	3000K	112lm/W	track 230V
2091.04ELC	14W	1574lm	4000K	112lm/W	track 230V
2092.02ELC	8W	809lm	2700K	110lm/W	surface/nastropowy
2092.03ELC	8W	843lm	3000K	110lm/W	surface/nastropowy
2092.04ELC	8W	878lm	4000K	110lm/W	surface/nastropowy
2093.02ELC	14W	1450lm	2700K	112lm/W	surface/nastropowy
2093.03ELC	14W	1510lm	3000K	112lm/W	surface/nastropowy
2093.04ELC	14W	1574lm	4000K	112lm/W	surface/nastropowy

track 230V/szynoprzewód 230V

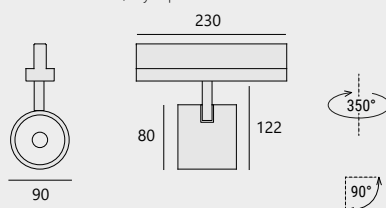

surface mounted/montaż nastropowy

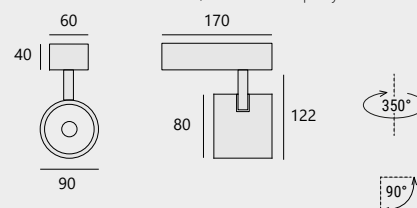

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off
D Dali
C Casambi

18 18°
36 36°
60 60°

03 white
biały
05 black
czarny





BBURO, Brugge, Belgium, photos: Klaas Verdru
BBURO, Brugia, Belgia, zdjęcia: Klaas Verdru