


Tracer Strong






on request
na zapytanie **CRI>95**

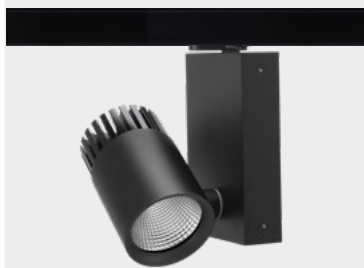

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	mounting type rodzaj montażu
2033.02ELC	32W	3539lm	2700K	120lm/W	track 230V
2033.03ELC	32W	3686lm	3000K	120lm/W	track 230V
2033.04ELC	32W	3840lm	4000K	120lm/W	track 230V
2034.02ELC	32W	3539lm	2700K	120lm/W	surface/nastropowy
2034.03ELC	32W	3686lm	3000K	120lm/W	surface/nastropowy
2034.04ELC	32W	3840lm	4000K	120lm/W	surface/nastropowy

track 230V/szynoprzewód 230V

surface mounted/montaż nastropowy

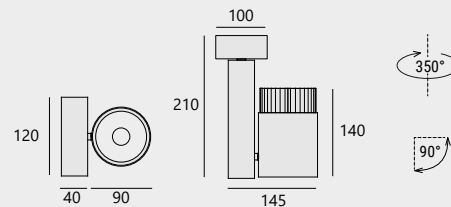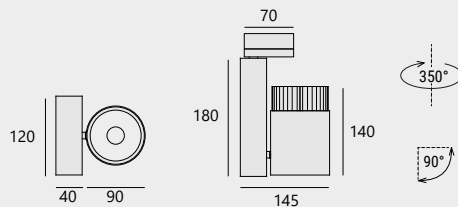

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D Dali
C Casambi

18 18°
36 36°
60 60°

03 white
biały
05 black
czarny

tracks/accessories
szynoprzewody/akcesoria p. 290