

FLT 16S



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Montageart: Pendelmontage
Schutzart IP: 20
Betriebstemp.-
bereich: von -20°C bis +40°C
Lebensd. L80B10: 70 000 h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V
Nenn-
frequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Anschluss: 3x2.5mm² (5x2.5mm² DALI)
Dimmung: ON/OFF, DALI, CASAMBI

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle: LED
Farbwiedergabe-
index: CRI>80
Lichtstrom-
toleranz: +/- 10%
Farbtoleranz
SDCM: 3SDCM

Optische Daten:

Optisches System: Linse
Material: PMMA
Lichtemission: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch


Weitere Daten:

waga: 3,1kg

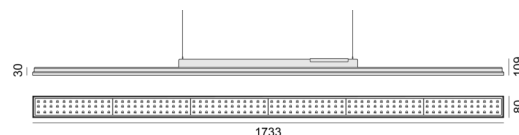

FLT ist eine innovative, effiziente und moderne Beleuchtungslösung für Büro- und Verkaufsflächen. Sie orientiert sich an den Anforderungen und Trends moderner Büros, Shops und ihrer Umgebung und passt sich deren aktuellen Bedürfnissen an. Deckenanbau- und Pendelmontage der FLT-Leuchte ermöglichen eine schnelle Anpassung an wechselnde Raumlayouts. Das effiziente Linsensystem und die breite Optikauswahl sorgen für hervorragende Lichtqualität und hohe Lichtausbeute.

Photometrischer Körper

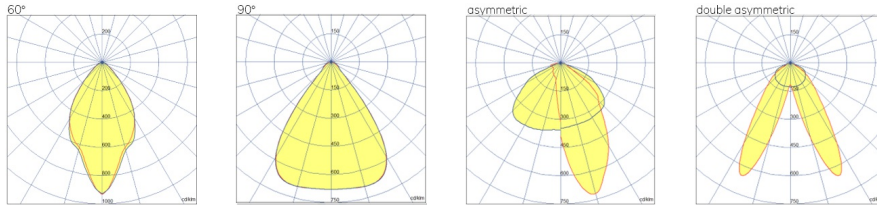

Abhängungen
zertifiziert
gegen Schwingung
und Vibration

E - Elektronik
O - ON-OFF
D - DALI
C - CASAMBI

C - Farbe

L - Linsen
60 - 60°
90 - 90°
02 - asymmetrisch
22 - doppelt asymmetrisch

Hinweis!
Zuleitung nicht im
Lieferumfang enthalten;
kundenseitig bereitzustellen.



Kat.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effiz.	Farbtemp.	UGR
6006.03ELC	9035lm	59W	163lm/W	3000K	<21
6006.04ELC	9612lm	59W	163lm/W	4000K	<21
6006.01ELC	5506lm	59W	93lm/W	2200K	<21