


MP4 HP




Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper: Aluminium
Montageart: Deckenanbau
Schutzart IP: 66
Betriebstemp.-bereich: von -40°C bis +55°C
Lebensd. L80B10: 100 000h
Stoßfestigkeit IK: 10



Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Nennleistung der Leuchte: 140W
Schutzklasse: I
Anschluss: Kabel 3x1,5mm² (5x1,5mm² für DALI)
Anschlussleitung: 1,5m
Dimmung: ON-OFF, DALI

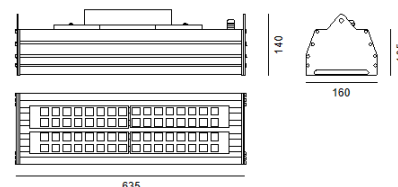

Optische Daten:

Optisches System: Linse
Material: PMMA
Lichtemission: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farbtoleranz SDCM: SDCM<3
Lichtstromtoleranz: +/-10%
Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: 2200K)

Die MP-Leuchte ist eine moderne Lösung zur Beleuchtung von Architektur und urbanen Details. Die HP-Variante (High Power) bietet eine erhöhte Lichtleistung, ideal für die Anstrahlung großer und hoher Objekte. Eine breite Optikauswahl und das Steuerungssystem ermöglichen wirkungsvolle Lichtszenen. Die Schutzart IP66 gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Außenbedingungen. Das einheitliche Design der gesamten MP-Leuchtenfamilie erleichtert die Integration in die Umgebung.

F - Elektronik
O - ON-OFF
D - DALI

C - Farbe

L - Optik
10 - 10°
30 - 30°
60 - 60°
90 - 90°
51 - 10x50° horizontal
52 - 10x50° vertikal



Kat.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effiz.	Farbtemp.	CRI/RA
6141.03ELC	21295lm	140W	152lm/W	3000K	>80
6141.04ELC	22182lm	140W	158lm/W	4000K	>80
6141.11ELC	19963lm	140W	143lm/W	2200K	>70
6141.12ELC	20074lm	140W	143lm/W	2200K	>70
6141.13ELC	21960lm	140W	157lm/W	3000K	>70
6141.14ELC	22759lm	140W	163lm/W	4000K	>70

Zubehör

Kette + Befestigungshalter für Leuchte
L=1500mm

90.54

