


MP6 HP




Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Deckenanbau
Schutzart IP:	66
Betriebstemp.-bereich:	von -40°C bis +55°C
Lebensd. L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	200W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² für DALI)
Anschlussleitung:	1,5m
Dimmung:	ON-OFF, DALI

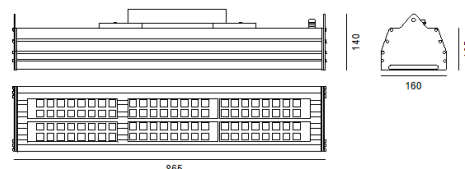

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: 2200K)

Die MP-Leuchte ist eine moderne Lösung zur Beleuchtung von Architektur und urbanen Details. Die HP-Variante (High Power) bietet eine erhöhte Lichtleistung, ideal für die Anstrahlung großer und hoher Objekte. Eine breite Optikauswahl und das Steuerungssystem ermöglichen wirkungsvolle Lichtszenen. Die Schutzart IP66 gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Außenbedingungen. Das einheitliche Design der gesamten MP-Leuchtenfamilie erleichtert die Integration in die Umgebung.

F - Elektronik
O - ON-OFF
D - DALI

C - Farbe

L - Optik
10 - 10°
30 - 30°
60 - 60°
90 - 90°
51 - 10x50° horizontal
52 - 10x50° vertikal



Kat.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effiz.	Farbtemp.	CRI/RA
6142.03ELC	31943lm	200W	160lm/W	3000K	>80
6142.04ELC	33274lm	200W	166lm/W	4000K	>80
6142.11ELC	29947lm	200W	150lm/W	2200K	>70
6142.12ELC	30113lm	200W	151lm/W	2700K	>70
6142.13ELC	32941lm	200W	165lm/W	3000K	>70
6142.14ELC	34139lm	200W	171lm/W	4000K	>70

Zubehör

Kette + Befestigungshalter für Leuchte
L=1500mm

90.54

