


MP6




Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Pendelmontage
Schutzart IP:	66
Betriebstemp.-bereich:	von -40°C bis +55°C
Lebensd. L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	160W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² für DALI)
Anschlussleitung:	1,5m
Dimmung:	ON-OFF, DALI

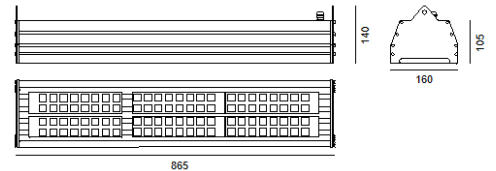

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: 2200K)

Die Industrie-Leuchte MP ist eine optimal ausgewogene Beleuchtungslösung mit außergewöhnlicher Lichtausbeute. Sie ermöglicht ein optimales Beleuchtungsniveau bei deutlich reduziertem Energieverbrauch. Entwickelt für Industrieobjekte, Lagerhallen und Sporthallen, erfüllt sie höchste Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit. Ihre professionelle Konstruktion sowie die hohe

Die Schutzart IP66 ermöglicht die Montage in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit und Staubbelastung und gewährleistet den unterbrechungsfreien Betrieb selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Gemäß neuesten technologischen Standards bietet die Leuchte dank verfügbarem Zubehör flexible Montagemöglichkeiten - sowohl als Deckenanbau als auch als Pendelmontage. Dadurch passt sie sich unterschiedlichen Anforderungen und Montagebedingungen an und bietet in jeder Anwendung eine ästhetische Optik sowie effiziente Beleuchtung.

F - Elektronik

ON- ON-OFF

D- DALI

C - Farbe

L - Optik

10 - 10°


30 - 30°

60 - 60°

90 - 90°

51 - 10x50° horizontal

52 - 10x50° vertikal



Kat.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effiz.	Farbtemp.	CRI/RA
6140.03ELC	25445lm	160W	159lm/W	3000K	>80
6140.04ELC	26505lm	160W	166lm/W	4000K	>80
6140.11ELC	23855lm	160W	149lm/W	2200K	>70
6140.12ELC	23988lm	160W	150lm/W	2700K	>70
6140.13ELC	26240lm	160W	164lm/W	3000K	>70
6140.14ELC	27194lm	160W	170lm/W	4000K	>70

Zubehör

Kette + Befestigungshalter für Leuchte
L=1500mm

90.54

