


RUN 4




Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Stahl, weiß pulverbeschichtet
Montageart:	Deckenmontage
Schutzart IP:	44
Betriebstemp.- bereich:	von -20°C bis +45°C
Lebensd. L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	245W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² für DALI)
Dimmung:	ON-OFF, DALI (2 adresy Dali)
Verdrahtung:	Durchgangsverdrahtung

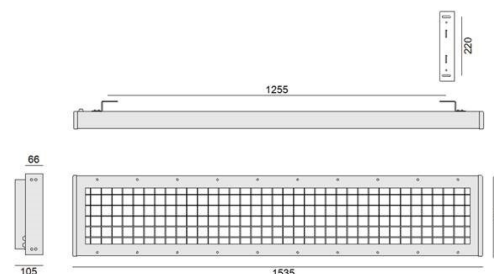

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	>80
Farbtoleranz SDCM:	3SDCM
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	3000K, 4000K (auf Anfrage: 5000K, 6500K)

Die RUN-Leuchte ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung für anspruchsvolle Bedingungen in Sporthallen, Turnhallen und anderen Objekten, in denen Widerstandsfähigkeit und Beleuchtungsleistung entscheidend sind. Dank der robusten Konstruktion mit Stoßfestigkeitsklasse IK10 bietet die Leuchte hohe mechanische Beständigkeit und eignet sich ideal

für Bereiche, die Beschädigungen ausgesetzt sind. Die Schutzart IP44 schützt vor Staub und Feuchtigkeit und erhöht die Lebensdauer unter schwierigen Bedingungen. Moderne optische Lösungen gewährleisten eine effiziente Ausleuchtung des Raumes. Zudem bietet die Leuchte angemessenen Sehkomfort und Lichtqualität gemäß den Standards der Sportbeleuchtung. Flexible Montagemöglichkeiten und einfache Wartung machen sie komfortabel in der Nutzung. RUN vereint Funktionalität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit über viele Jahre.

Photometrischer Körper



Kat.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effiz.	Farbtemp.	CRI/RA
5130.03E	34 651lm	24 5W	141lm/W	3000K	>80
5130.04 E	36862lm	24 5W	150lm/W	4 000K	>80