

LEUCHTENDER 90°-VERBINDER

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3

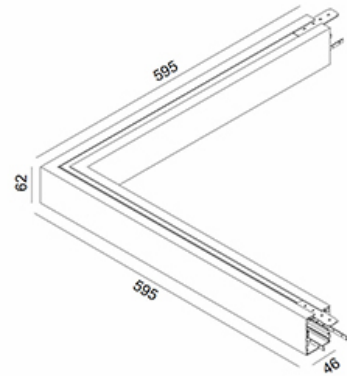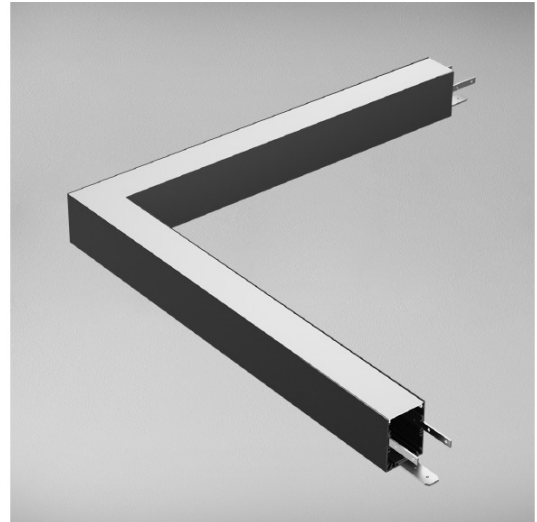

E - Elektronik

Bri

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	07	70	05

Bri Tunable White

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.022E.MPC	2170lm	20W	123lm/W	2700K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.023E.MPC	2309lm	20W	123lm/W	3000K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.024 E.MPC	2456lm	20W	123lm/W	4000K
HOHE LEISTUNG: 10.032E.MPC	2993lm	29W	118lm/W	2700K
HOHE LEISTUNG: 10.033E.MPC	3184lm	29W	118lm/W	3000K
HOHE LEISTUNG: 10.034 E.MPC	3387lm	29W	118lm/W	4000K
Tunable White: 10.38TWE.MPC	2898lm	29W	100lm/W	Tunable White