

MICROPRISM LINE MODULE



Allgemeine Daten:

Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nenn-
frequenz: 50-60Hz


Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja


Lichtdaten:

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe-
index: $CRI \geq 80$ (auf Anfrage: $CRI \geq 90$)



Referenzen

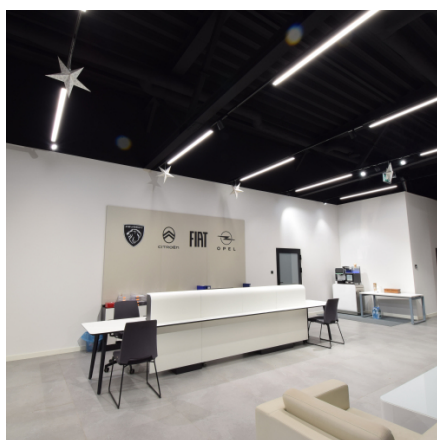

RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01022E	1086lm	11W	112lm/W	2700K	560mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01023E	1155lm	11W	112lm/W	3000K	560mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01024 E	1229lm	11W	112lm/W	4000K	560mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01032E	1628lm	16W	119lm/W	2700K	840mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01033E	1732lm	16W	119lm/W	3000K	840mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01034 E	1842lm	16W	119lm/W	4000K	840mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0104 2E	2170lm	20W	123lm/W	2700K	1120mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0104 3E	2309lm	20W	123lm/W	3000K	1120mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0104 4 E	2456lm	20W	123lm/W	4000K	1120mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01052E	2713lm	25W	125lm/W	2700K	1400mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01053E	2886lm	25W	125lm/W	3000K	1400mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01054 E	3071lm	25W	125lm/W	4000K	1400mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01062E	3256lm	29W	127lm/W	2700K	1680mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01063E	3464lm	29W	127lm/W	3000K	1680mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01064 E	3685lm	29W	127lm/W	4000K	1680mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0107 2E	3798lm	34W	128lm/W	2700K	1960mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0107 3E	4041lm	34W	128lm/W	3000K	1960mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0107 4 E	4299lm	34W	128lm/W	4000K	1960mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01082E	4341lm	38W	129lm/W	2700K	2240mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01083E	4618lm	38W	129lm/W	3000K	2240mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01084 E	4913lm	38W	129lm/W	4000K	2240mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01092E	4883lm	43W	130lm/W	2700K	2520mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01093E	5195lm	43W	130lm/W	3000K	2520mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01094 E	5527lm	43W	130lm/W	4000K	2520mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01102E	5426lm	47W	131lm/W	2700K	2800mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01103E	5773lm	47W	131lm/W	3000K	2800mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01104 E	6141lm	47W	131lm/W	4000K	2800mm	<22
HOHE LEISTUNG: 101.02022E	1497lm	15W	110lm/W	2700K	560mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02023E	1592lm	15W	110lm/W	3000K	560mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02024 E	1693lm	15W	110lm/W	4000K	560mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02032E	2244lm	22W	115lm/W	2700K	840mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02033E	2387lm	22W	115lm/W	3000K	840mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02034 E	2540lm	22W	115lm/W	4000K	840mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.0204 2E	2993lm	29W	118lm/W	2700K	1120mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.0204 3E	3184lm	29W	118lm/W	3000K	1120mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.0204 4 E	3387lm	29W	118lm/W	4000K	1120mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02052E	3740lm	36W	119lm/W	2700K	1400mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02053E	3979lm	36W	119lm/W	3000K	1400mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02054 E	4233lm	36W	119lm/W	4000K	1400mm	<24

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 101.02062E	4 488lm	42W	120lm/W	2700K	1680mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02063E	4 775lm	42W	120lm/W	3000K	1680mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02064 E	5080lm	42W	120lm/W	4000K	1680mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.0207 2E	5237lm	49W	121lm/W	2700K	1960mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.0207 3E	5571lm	49W	121lm/W	3000K	1960mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.0207 4 E	5926lm	49W	121lm/W	4000K	1960mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02082E	5984lm	56W	122lm/W	2700K	2240mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02083E	6367lm	56W	122lm/W	3000K	2240mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02084 E	6773lm	56W	122lm/W	4000K	2240mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02092E	6732lm	62W	122lm/W	2700K	2520mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02093E	7162lm	62W	122lm/W	3000K	2520mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02094 E	7 620lm	62W	122lm/W	4000K	2520mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02102E	7 481lm	69W	123lm/W	2700K	2800mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02103E	7 958lm	69W	123lm/W	3000K	2800mm	<24
HOHE LEISTUNG: 101.02104 E	8466lm	69W	123lm/W	4000K	2800mm	<24